

## **Tarjetas inteligentes de seguridad y cerradura de la puerta contraseña para el hogar y la oficina PY-8821-QG**

### **Introducción:**

Contraseña y MIFARE® tarjeta utilizada oficinas, cerraduras de seguridad intelectuales hogar son partes de MIFARE® Sistema Pass Classic 1K tarjeta. El MIFARE® tarjeta se puede utilizar en otros equipos de Uno-Tarjeta-Pasa. Las funciones del sistema de bloqueo son muy fuerte y fácil de operar. Cerraduras pueden estar en estado abierto común. Si la puerta no está cerrada, así, el bloqueo wil hacer una indicación automática. Todas las contraseñas y tarjetas de apertura de la puerta están configurados por los clientes, para disminuir las fugas. El MIFARE® tarjetas del sistema es de usos comunes, como urbanizaciones, lotes paking, etc. Las cerraduras es aplicable a las oficinas modernas, edificios de oficinas, apartamentos de clase del hight, villas y así sucesivamente. Hay dos modos de apertura de MIFARE® tarjetas y contraseñas utilizadas oficinas, junto con el sistema de bloqueo de los hogares.


### **Funciones y actuaciones:**

1. Tipo de tarjeta: MIFARE® Tarjeta de Inducción
2. El bloqueo de la apertura de los modos se puede establecer por su elección. Uso MIFARE® tarjetas o contraseñas por separado para abrir / Sólo MIFARE® tarjetas y contraseña usados juntos podrían abrir las cerraduras.
3. Las tarjetas son fijados por el sytem de bloqueo y el software no es necesaria. 2 tarjetas de gestión y 200 tarjetas a lo sumo.
4. Las contraseñas pueden ser modificados por su elección. 1 contraseña de administración y 50 de apertura de puertas contraseñas como máximo.
5. Los códigos Sucias podrían utilizarse al introducir contraseñas. 12 dígitos como máximo.
6. Puede establecer el bloqueo en estado abierto común.
7. Alarma de False Clausura
8. Indicación de carecer de Voltaje
9. Las baterías suministran la energía. Fuente externa se puede utilizar.

### **Parámetros técnicos:**

1. Voltaje de funcionamiento: 6.0V (4 piezas de pilas alcalinas No.5)
2. Estática fuente de alimentación: & lt; 100μA
3. El poder dinámico de la oferta: & lt; 200 mA
4. Vida útil de las pilas: 10 meses o por encima
5. Indicación de la tensión que carece: 4.5V
6. distancia de inducción: & gt; 25 mm
7. temprature de trabajo: 0 ° C-70 ° C
8. Humedad de trabajo: ≤80%

### **Instalación:**

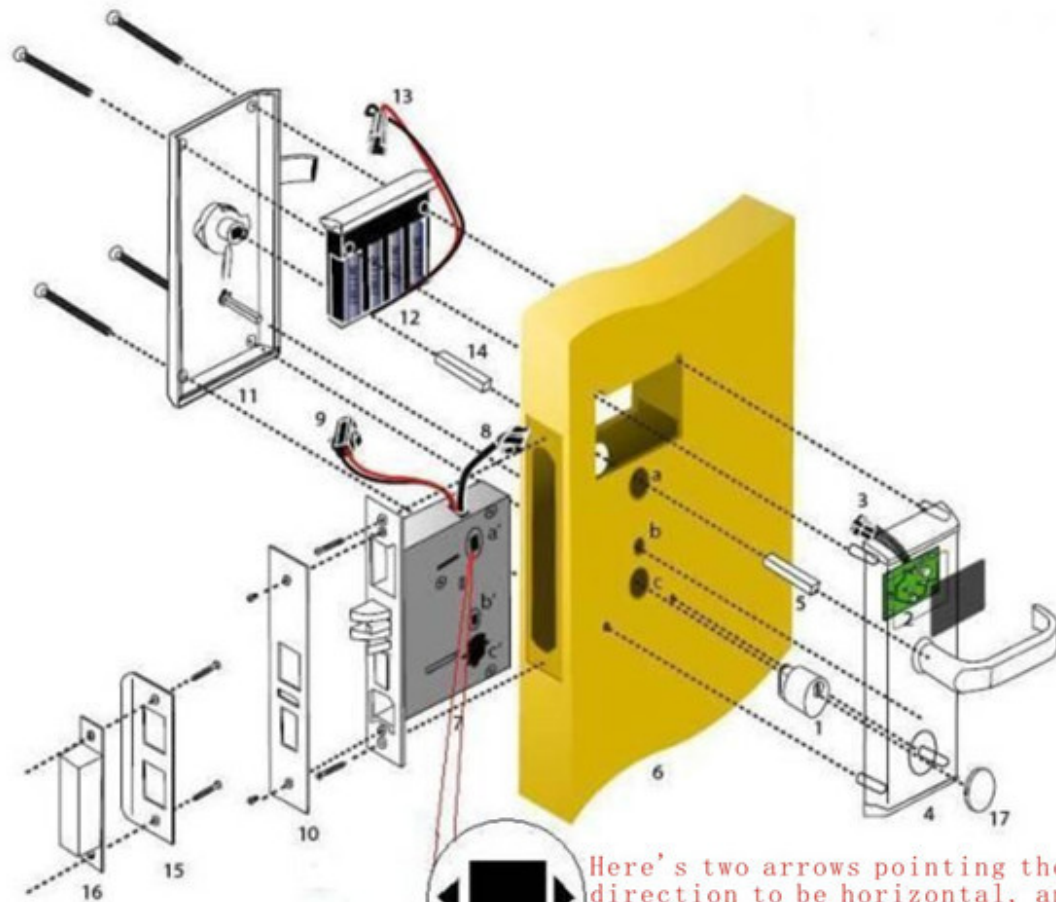

Attention!!!



Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

Cuando usted pone la orden, por favor díganos ¿Qué forma de asa que necesita para las cerraduras (derecha o izquierda)

