


Atendimento de tempo de controle de acesso S700

[Preço do sistema de controle de acesso](#), [Melhor fabricante de bloqueio magnético](#), [Sistema de controle de acesso rfid](#)

Parâmetros:

Display / Speaker	Língua
Visor LCD: 3 TFT touch LCD	Multi idioma, inglês, francês, espanhol, árabe,
Orador: Prompt de voz (o idioma pode ser selecionado)	Etc., para mais de 40 idiomas podem ser selecionados
Especificações técnicas Capacidade	Meio Ambiente
Capacidade do cartão: 30.000	Temperatura de operação: 0 ° C ~ 45 ° C
Capacidade de registro: 50,000	Umidade de operação: 20% ~ 80%
Verificação / Identificação	Verificação / Identificação
Velocidade de verificação (1: 1): ≤0,5s	FRR: ≤ 0,01%
Velocidade de identificação (1: N): ≤ 1s	FAR: ≤0,0001%
Comunicação	Status de presença
TCP / IP, host USB	Check in, Check out, Break in, Break out, OT in, OT out
Suporte de Função	Função de personalização
Status automático, DST; SMS, entrada T9, 9 ID de usuário, foto-ID; Multi-verificar	Leitor de cartão rf, servidor web, disco FLASH
Fonte de energia	Tamanho da máquina
Potência: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A é opcional)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Modo de acesso	Controle de acesso
Cartão, PIN, Cartão + PIN	Relé embutido, 5 fusos horários, 5 grupos e 10 combinações; 3º bloqueio elétrico, sensor de porta, botão de saída, alarme

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, construção ou outro propósito.

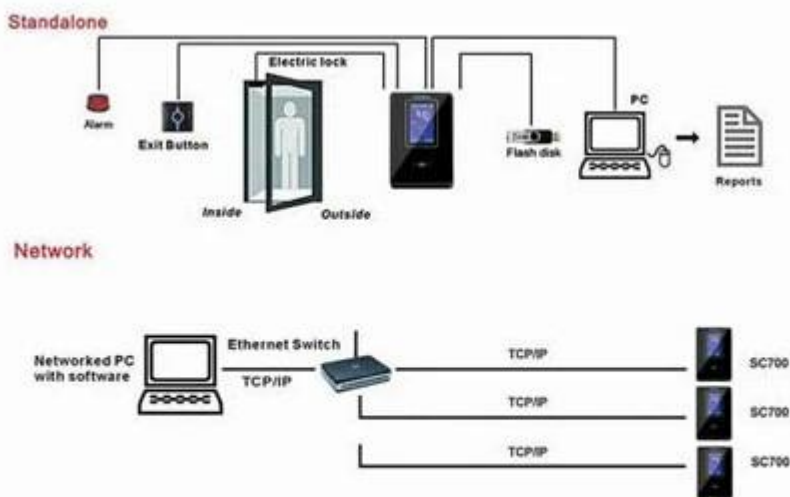

[Shenzhen vendas de máquinas de atendimento, cartão de identificação RF distribuidor de atendimento no tempo](#)

