


الباب دون مفتاح القفل الصين بما في ذلك

A: MIFARE® استخدام مع منفذ (بطاقة التشفير والبرمجيات) USB بطاقة الفندق قفل، (استخدام مع منفذ
(بطاقة التشفير والبرمجيات) USB ب: تيميك بطاقة الفندق قفل، (استخدام مع منفذ
C: فندق م قفل، (استخدام مستقل، أي الحاجة إلى برامج

Smart Card Basic Function

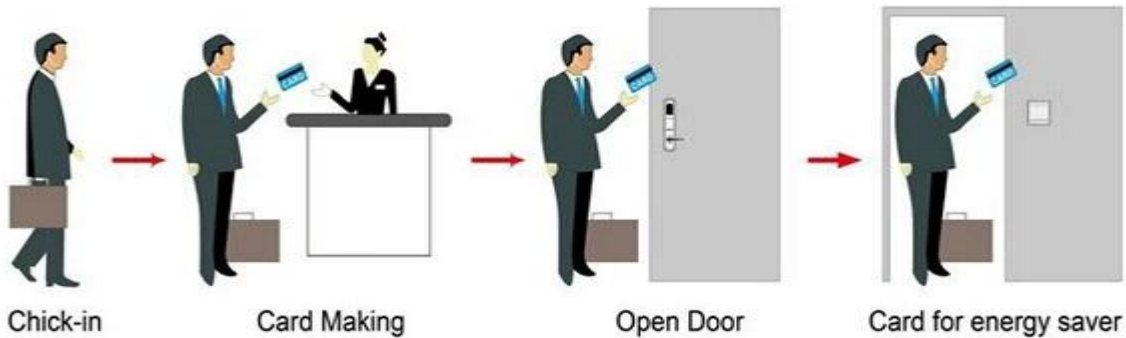

Smart Card Extensive Function



0.8 0.1

0.1 > 0.8

60-32

0.8 0.1

0.8 0.1

0.8 0.1

0.8 0.1

0.8 0.1

0.8 0.1

0.8 0.1

HOTEL LOCK SYSTEM

ONE-CARD-PASS



1. □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ (qty = □□□□□ □□□□---(□□□□

1) □□□□□□ .2pcs/□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□---(□□□□

00000000 00 .3 (qty = 000000 0000 000000---(0000

00000000 .4 (qty = 3 000000 000000---(00000000 000000 00 000000

1) 鋼絲繩的直徑應根據吊重和吊高來確定，一般情況下，吊重為 5t 時，鋼絲繩的直徑應為 16mm，吊高為 10m 時，鋼絲繩的直徑應為 18mm。鋼絲繩的長度應根據吊高和吊重來確定，一般情況下，吊高為 10m 時，鋼絲繩的長度應為 12m，吊重為 5t 時，鋼絲繩的長度應為 14m。鋼絲繩的固定應牢固可靠，不得有鬆動、脫落等現象。鋼絲繩的檢查應定期進行，一般情況下，鋼絲繩的檢查應每 3 個月進行一次。鋼絲繩的更換應及時，不得延誤。鋼絲繩的存放應乾燥、通風，不得受潮、霉爛等。鋼絲繩的運輸應輕拿輕放，不得有碰撞、刮擦等現象。鋼絲繩的使用應符合相關標準和規程的要求。

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□---(□□□□□□) □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .6.

□□□□ □□□ □□□□□:



□□□□ □□□□ □□□□□□:



□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□:



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:



