

RFID PY-8831-YH وكلمة السر قفل الالكترونية للمنزل / المكتب

مقدمة:

الكلاسيكية 1 MIFARE® البطاقة المستخدمة المكاتب وأقفال آمنة الفكرية المنزلية هي جزء من MIFARE® كلمة المرور و يمكن استخدام البطاقة في غيرها من المعدات من واحدة بطاقة مرور. وظائف نظام القفل هي MIFARE® بطاقة نظام باس. و قوية جدا وسهلة التشغيل. يمكن أقفال يكون في حالة فتح المشتركة. إذا لم يتم تأمين الباب جيدا، وفيل قفل جعل مؤشر بطاقات من هذا MIFARE® تلقائيا. يتم تكوين كل كلمات السر وبطاقات فتح الباب من قبل العملاء، للتخفيف من التسريبات. و النظام هو من الاستخدامات الشائعة، مثل المناطق السكنية، والكثير التغليف، الخ. أقفال ينطبق على المكاتب الحديثة، ومباني بطاقات والمكاتب كلمة المرور المستخدمة، جنبا MIFARE® المكاتب والشقق فئة هايث والفيلات وهلم جرا. هناك وضعان لفتح إلى جنب مع نظام قفل المنزلية.


وظائف والعروض:

1. نوع البطاقة MIFARE® 1: بطاقة تعريفية
2. يمكن تعيين قفل فتح وسائط عن طريق اختيارك. استخدام بطاقات أو كلمات المرور بشكل منفصل لفتح / فقط MIFARE® 2. يمكن تعيين قفل فتح وسائط عن طريق اختيارك. استخدام بطاقات وكلمة المرور المستخدمة معا يمكن أن يفتح الأقفال. MIFARE®
3. يتم تعيين البطاقات من قبل القفل وليس هناك حاجة البرمجيات. بطاقات الإدارة 2 و 200 بطاقات على الأكثر. sytem 3. يتم تعيين البطاقات من قبل القفل وليس هناك حاجة البرمجيات. بطاقات الإدارة 2 و 200 بطاقات على الأكثر.
4. ويمكن تعديل كلمات السر التي تختارها. 1 إدارة كلمة المرور و 50 فتح الباب كلمات السر على الأكثر.
5. رموز فوضوي عند إدخال كلمة السر. 12 رقما على الأكثر.
6. يمكنك تعيين قفل في حالة فتح المشتركة.
7. إنذار من الإنتهاء الكاذبة
8. بيان تفتقر إلى من الجهد
9. بطاريات توفير الطاقة. يمكن استخدام مصدر خارجي.

المواصفات الفنية:

- 6.0 (No.5 قطع من البطاريات القلوية 4) 1V. العمل الجهد:
2. μA 100 It & ثابت إمدادات الطاقة: العلامة
3. و mA 200 It & دينامية امدادات الطاقة: العلامة
4. عمر البطاريات: 10 شهرا أو أكثر
5. 5V. بيان تفتقر الجهد:
6. الحث MM 25 GT & :المسافة
7. temperature: 0 ° C-70 ° C العمل
8. %تعمل الرطوبة: ≥ 80

التركيب:

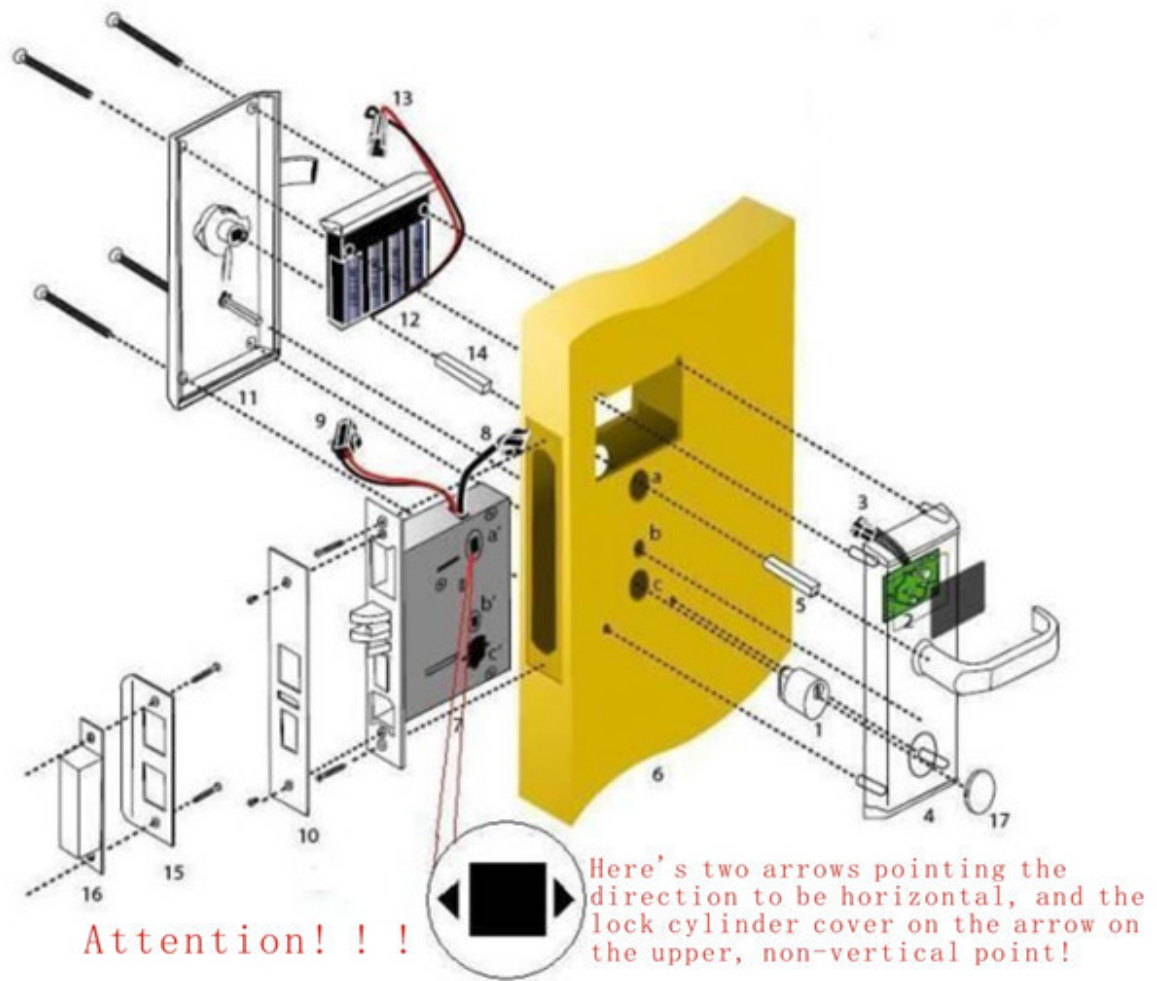

(عند وضع النظام، من فضلك قل لنا ما هي طريقة التعامل مع لا تحتاج لأفعال (اليمن أو اليسار

