

## RFID PY-8820YH لوحة كهربائية قفل الباب مع مفتاح التحكم عن بعد

### تقرير اخباري:


متر، البيت في الداخل للتحكم عن بعد وجي تي، و 10 مترا، مع 5، 1GT. التحكم عن بعد فتح الباب، ميني التحكم عن بعد و ارتفاع قانون رولينج تكنولوجيا التحكم عن بعد تصميم قارئ بطاقة يوفر راحة كبيرة لأفراد الأسرة الكبار والصغار، وكذلك موظفي المكاتب MIFARE® 2. فريدة من نوعها الذين لديهم بطاقات بالفعل. أو الموجودة في قاعدة المفتاح)، لا يزال بإمكانك (Remotel / بطاقة التحكم MIFARE® 3. إذا كنت لا تريد استخدام استخدام تضمنت مفاتيح ميكانيكية احتياطية في حزمة لفتح القفل. اثنين، سوف تجعل Latches واحد هو ديدبولت مزلاج، والآخر هو مكافحة بطاقة مزلاج، مع هذه Latches: 4. وفقد اثنين من الرئيسية / مكتب مزيد من الأمان. 5. هناك مقبض بولت على الجزء الخلفي من قفل، وعندما كنت في الأماكن المغلقة، يمكنك تطويعه هذا مقبض الباب الترياس لجعل ديدبولت تحط من أجل تحسين الأمان سيكون، لا داعي للقلق بشأن خارج السلطة، لأنه إذا كان الجهد هو أقل من 4.8، AA 4X، 6. وهي تعمل مع بطاريات قبل تغيير البطارية 100times هناك إنذار البطارية وكنت لا تزال يمكن استخدامه أكثر من 100

### التقنية المعلمة:

البطارية القلوية DC6V، 4PCS: امدادات الطاقة  
؛ uA 40 & ساكنة الحالية: العلامة  
و mA الديناميكي الحالي: 200  
نوع البطاقة: MIFARE®  
عدم وجود إشارة الجهد:  $4.8 \geq$   
درجة حرارة العمل: -25 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية  
الرطوبة النسبية: 20% - 80%  
تحديد السرعة: 0.5 ~ 1.5 ثانية  
PCS بطاقة القدرة: 20  
الفرقة MHz، ISM التردد اللاسلكي: 915  
التحكم عن بعد m داخلي  $10 \leq$  m، بعد المسافة: البسيطة التحكم عن بعد  $5 \leq$   
بعد مراقبة تكنولوجيا: رمز المتداول

### يظهر في الصورة:



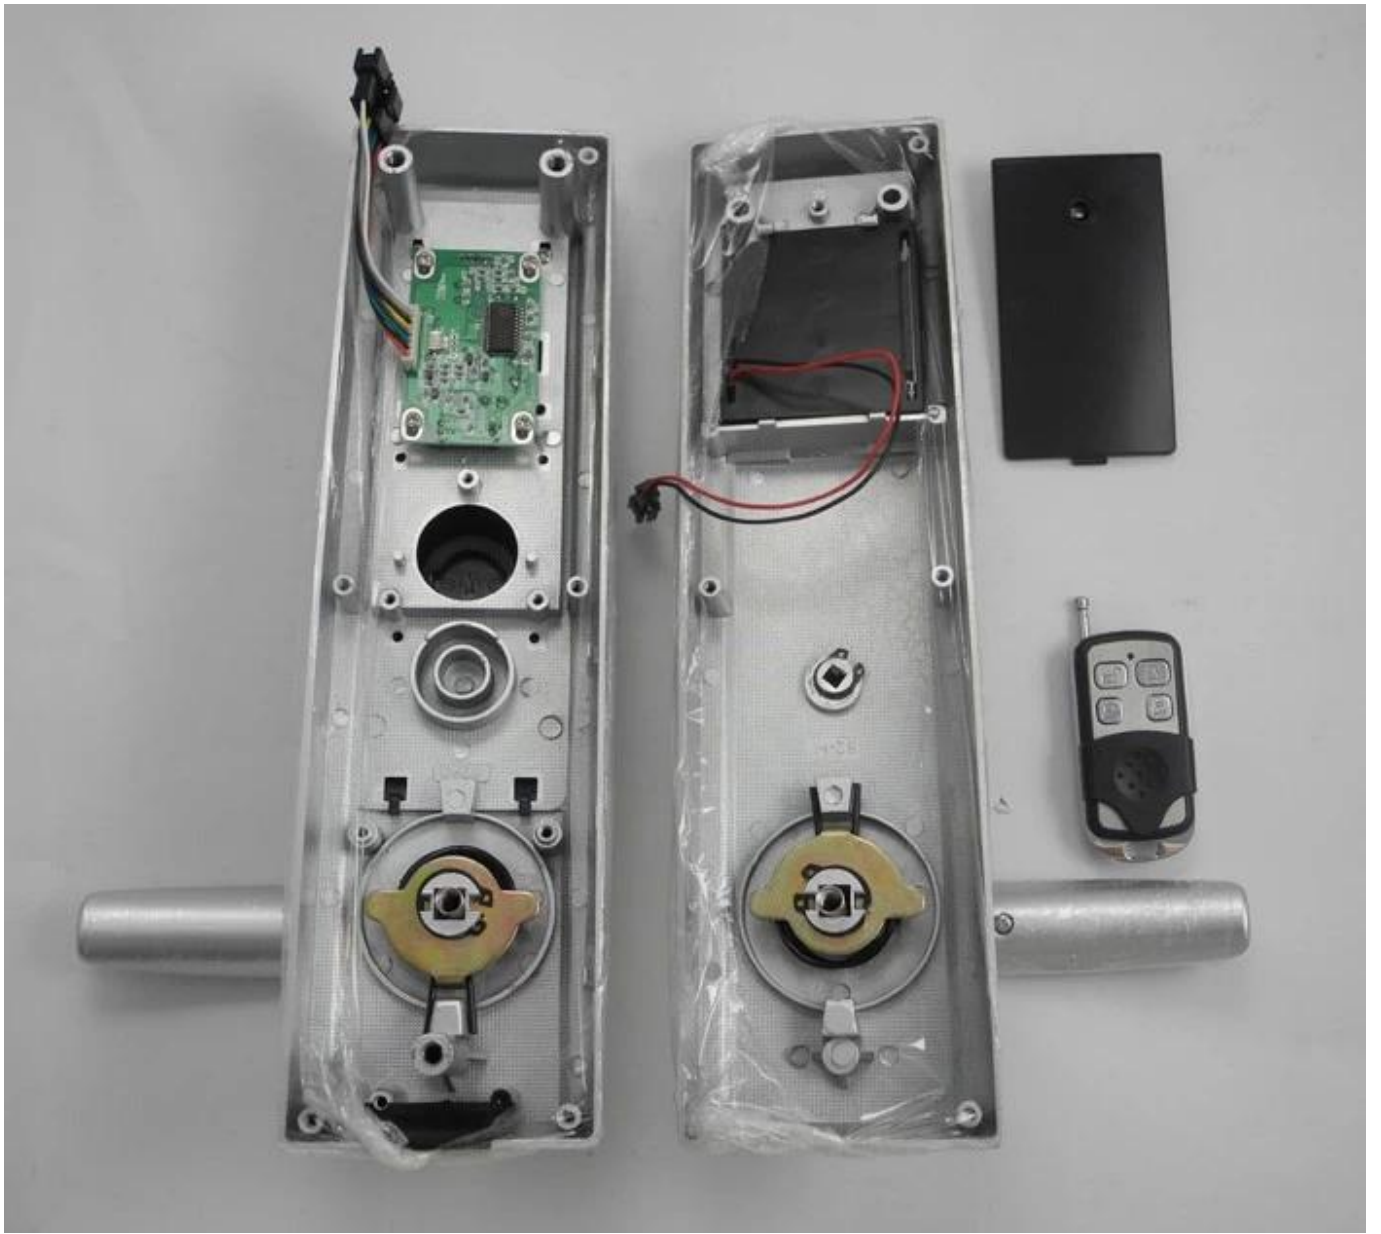







LORO