

S700 الحضور الوصول في الوقت السيطرة


المعلومات:

عرض / رئيس	لغة
تعمل باللمس TFT LCD العرض: LCD 3	متعدد اللغات، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية،
المتحدث: (يمكن اختيار اللغة) صوت موجه	الخ، لأكثر من 40 لغة يمكن اختيار
المواصفات الفنية القدرات	بيئة
سعة بطاقة: 30,000	درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية
تسجيل القدرة: 50,000	%عملية الرطوبة: 20% ~ 80
التحقق / تحديد	التحقق / تحديد
سرعة التحقق (1:1): $0.5 \geq s$	FRR: $\leq 0.01\%$
N): $\leq 1s$: تحديد السرعة (1)	FAR: $\leq 0.0001\%$
اتصالات	حالة الحضور
TCP / IP, USB المضيف	تسجيل إجراءات الوصول، راجع، كسر في، كسر بها خارج OT، في OT
دعم وظيفة	تخصيص وظيفة
هوية 9، T9، ومدخلات SMS، DST، وضع السيارات -متعدد تحقق ID-المستخدم، صور	الترددات اللاسلكية قارئ بطاقة، خادم الويب، القرص FLASH
مزود الطاقة	آلة الحجم
220 / 110 VAC ~ 12VDC (PS-3A اختياري)	ملم (H) * 90 * 150 (W) * 250 (L)
وضع الوصول	التحكم في الوصول
PIN + بطاقة، بطاقة	المدمج في التتابع، والمناطق الزمنية 5، 50، مجموعات و 10 مجموعات. قفل كهربائي 3، واستشعار الباب، زر الخروج، والتنبيه

التطبيق: المنازل والمكاتب والمدارس، والحكومة، وبناء، أو غرض آخر.



Standalone

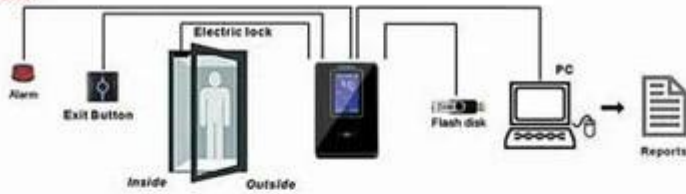

Network

