180□□350□□□□□
□□□□12 / 24VDC + 10□
□□□12V / 24V300□□/150□□
□□□□□□□□□□
□□□□□≤+ 20℃
□□□□□ 10□+ 55°C□14-131F□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□0□90□□□□□□

□□□□□□□□□□
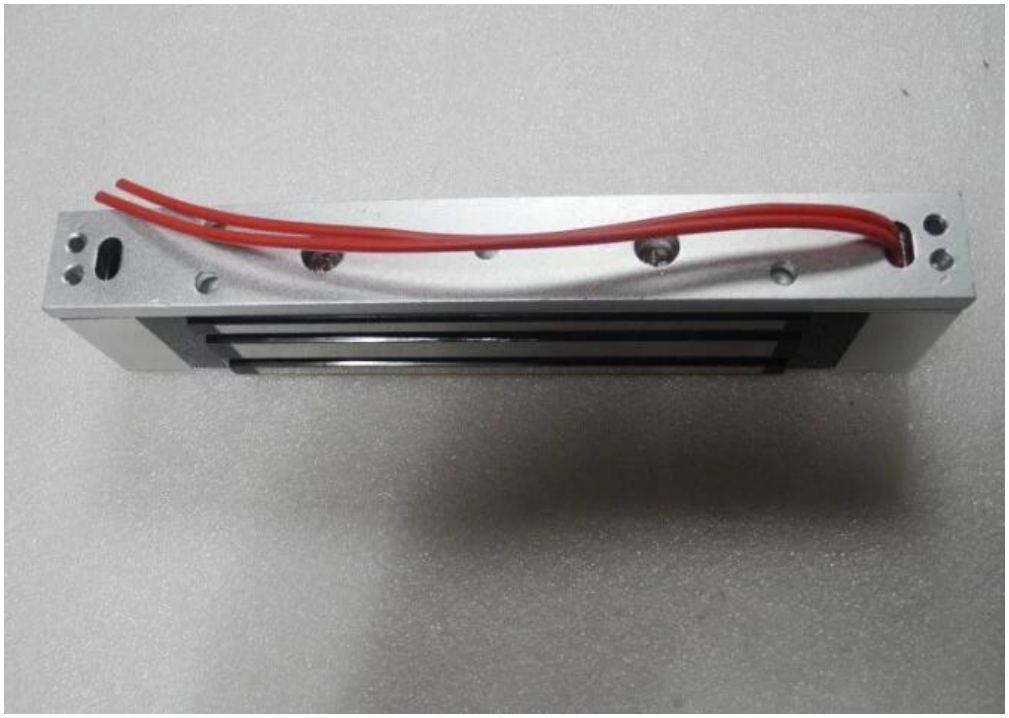
□□	□□□□□□□□□□
□□□□	Proyu
□□	PY-EL5-2
□□	□□□
□□□□	170Lx35Wx26H□□□□
□□□	180□□□350Lbs□
□□□	12 / 24VDC + 10□
□□	12V / 24V300□□/150□□
□□	□□□□□□□
□□□□	≤+ 20℃
□□□□	10□+ 55°C□14-131F□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	0□90□□□□□□
□□	1.2□□