
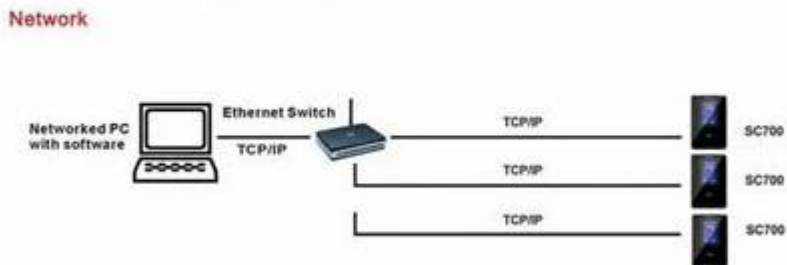


规格书 S700

规格

规格/项	项
显示屏3寸 TFT	分辨率
显示屏	分辨率40
显示屏	项
容量30,000	温度0°C~45°C
容量50,000	分辨率20*80
项/项	项/项
项项1项1项≤0.5s	FRR≤0.01
项项1项N项≤1s	FAR≤0.0001
项	项
TCP / IP USB	项项项项项项项项项项OT项OT
项	项
项项项DST;项项T9项项9项项项项项ID;项	rf项项项项项项项项FLASH项
项	项
项项110 / 220VAC 12VDC PS-3A	250L* 150W×90mm
项	项
项PIN项+ PIN	项项项项50项项5项10项;项3项项项项项项项项项项 项

项项项项项项项项项项项项项项项项项项

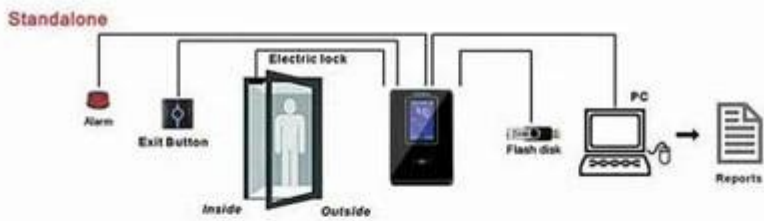

RF00000000RF000IC000

