

□□□□S700


□□

□□□/□□	□□
LCD□□□□3 TFT□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□40□□□□□□□□
□□□□□□	□□
□□□□30,000	□□□□□0°C□45°C
□□□□□50,000	□□□□□20□□80□
□□/□□	□□/□□
□□□□□1□1□□≤0.5S	FRR□≤0.01□
□□□□□1□N□□≤1S	FAR□≤0.0001□
□□	□□□□
TCP / IP□USB□□	□□□□□□□□□□□□□□□□OT□OT□
□□□□	□□□□□
□□□□□DST;□□□T9□□□9□□ID□□□-ID;□□□□	□□□□□□□□Web□□□□□□□□□
□□	□□□□
□□□110 / 220VAC□12VDC□PS-3A□□□□□□	250□L□* 150□□□* 90□□□mm
□□□□	□□□□
□□□□□□+□□	□□□□□□50□□□□□5□□10□□□; 3□□□□□□□□□□□□ □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



Standalone

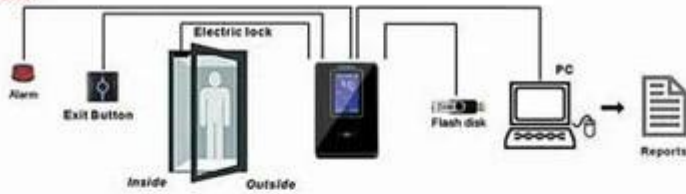

Network

