


## Zutrittskontrolle Zeiterfassung S700

Parameter:

Anzeige / Lautsprecher	Sprache
LCD-Display: 3 TFT Touch LCD	Mehrsprachig, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch,
Sprecher: Sprachaufforderung (Sprache kann gewählt werden)	Etc., für mehr als 40 Sprachen können ausgewählt werden
Technische Daten Kapazitäten	Umwelt
Kartenkapazität: 30.000	Betriebstemperatur: 0 ° C ~ 45 ° C
Protokollkapazität: 50.000	Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 80%
Verifizierung / Identifizierung	Verifizierung / Identifizierung
Prüfgeschwindigkeit (1: 1): ≤0,5s	FRR: ≤0,01%
Identifikationsgeschwindigkeit (1: N): ≤1s	FAR: ≤0.0001%
Kommunikation	Anwesenheitsstatus
TCP / IP, USB Host	Check in, Check out, Break in, Ausbruch, OT in, OT out
Funktionsunterstützung	Funktion anpassen
Auto-Status, DST; SMS, T9-Eingang, 9 Benutzer-ID, Foto-ID; Mehrfachprüfung	Rf Kartenleser, Webserver, FLASH Festplatte
Energieversorgung	Maschinengröße
Leistung: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A ist optional)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Zugriffsmodus	Zugangskontrolle
Karte, PIN, Karte + PIN	Eingebautes Relais, 50 Zeitzonen, 5 Gruppen und 10 Kombinationen; 3. elektrisches Schloss, Türsensor, Ausgangstaste, Alarm

Anwendung: Haus, Büro, Schule, Regierung, Gebäude oder andere Zwecke.

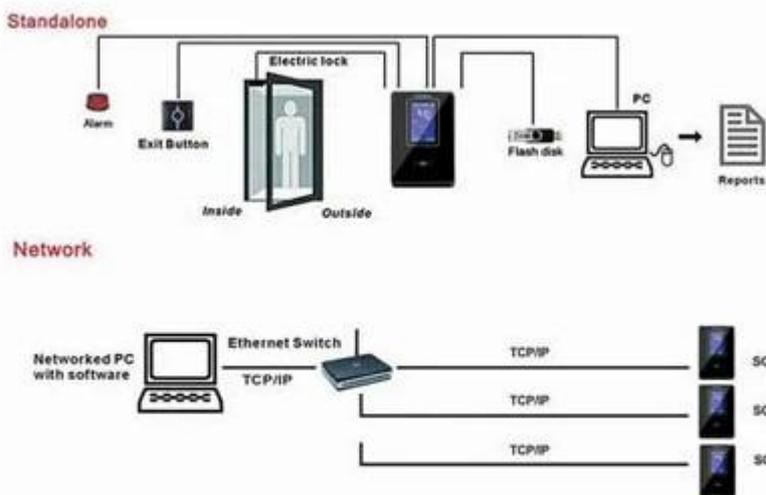

[RF ID-Karte Zeiterfassung Verteiler, RF ID-Karte IC-Karte Unternehmen](#)

