

## Zutrittskontrolle Zeiterfassung S700


Parameter:

|   |  |
|---|--|
| Display / Lautsprecher  | Sprache  |
| LCD-Display: 3 TFT-Touch-LCD  | Multi Sprache, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch,  |
| Sprecher: Sprachaufforderung (Sprache wählbar)                                | usw., die für mehr als 40 Sprachen zur Auswahl   |
| Technische Daten Kapazität  | Umgebung   |
| Kartenkapazität: 30.000   | Betriebstemperatur: 0 ° C ~ 45 ° C   |
| Melden Kapazität: 50.000  | Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 80%  |
| Verifikation / Identifikation   | Verifikation / Identifikation  |
| Verification Geschwindigkeit (1: 1): ≤0.5s                                    | FRR: ≤0.01%  |
| Identifikationszahl (1: N): ≤ 1s  | FAR: ≤0.0001%  |
| Kommunikation   | Anwesenheitsstatus   |
| TCP / IP, USB-Host-   | Check-in, Check-out, brechen in, ausbrechen, in OT, OT aus   |
| Funktion Unterstützung  | Anpassungsfunktion   |
| Auto-Status, Sommerzeit; SMS, T9 Eingang, 9 User ID, Foto-ID; Mehr überprüfen | HF-Kartenleser,, Webserver, Flash Disk   |
| Stromversorgung   | Maschinen-Größe  |
| Leistung: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A ist optional)                           | 250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm  |
| Access Mode   | Access Control   |
| Kartennummer, PIN, Karte + PIN  | eingebaute Relais, 50 Zeitzonen, 5 Gruppen und 10 Kombinationen; 3. Elektroschloss, Tür-Sensor, Ausgangsknopf, Warnung |

Anwendung: Haus, Büro, Schule, Regierung, Gebäude oder andere Zwecke.



**Standalone**

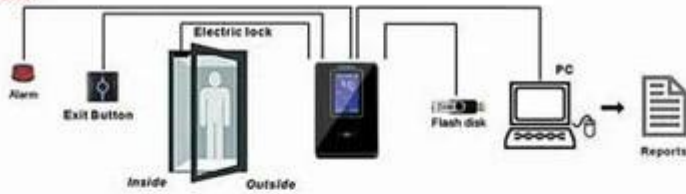

**Network**

