

## **Inteligente casa / oficina RF tarjeta de bloqueo de la puerta de seguridad con teclado PY-8831-Y**

[Alta seguridad Asistencia máquina mayorista, Guangzhou IC tarjeta de la empresa, rfid sistema de control de acceso](#)

### **Introducción:**

Contraseña y MIFARE® tarjetas utilizadas oficinas, hogar seguro intelectual cerraduras son partes de MIFARE® Sistema clásico del paso de la tarjeta 1K. El MIFARE® tarjeta se puede utilizar en otros equipos de One-Card-Pass. Las funciones del sistema de bloqueo son muy fuertes y fáciles de operar. Las cerraduras pueden estar en estado abierto común. Si la puerta no está bien cerrada, la cerradura hará una indicación automática. Todas las contraseñas y tarjetas de apertura de puertas son configuradas por los clientes, para disminuir las fugas. El MIFARE® tarjetas del sistema es de usos comunes, tales como las urbanizaciones, las porciones de empaçado, etc. Las cerraduras se aplica a las oficinas modernas, edificios de oficinas, pisos de alta clase, villas y así sucesivamente. Hay dos modos para abrir MIFARE® tarjetas y contraseñas utilizadas oficinas, junto con sistema de bloqueo del hogar.

### **Funciones y actuaciones:**

1. Tipo de tarjeta: MIFARE® Tarjeta de Inducción
2. Los modos de la abertura de la cerradura se pueden fijar por su opción. Utilizar MIFARE® tarjetas o contraseñas por separado para abrir / Sólo MIFARE® las tarjetas y la contraseña utilizadas conjuntamente podrían abrir las cerraduras.
3. Las tarjetas son fijadas por el sytem de la cerradura y el software no es necesario. 2 tarjetas de gestión y 200 tarjetas como máximo.
4. Las contraseñas se pueden modificar a su elección. 1 contraseña de administración y 50 contraseñas de apertura de puerta como máximo.
5. Los códigos desordenados se podrían utilizar al introducir contraseñas. 12 dígitos como máximo.
6. Puede establecer el bloqueo en estado abierto común.
7. Alarma de cierre falso
8. Indicación de Falta de Voltaje
9. Las baterías suministran la energía. Se puede utilizar fuente externa.


### **Parámetros técnicos:**

1. Voltaje de funcionamiento: 6.0V (4 pedazos de baterías alcalinas No.5)
2. Fuente de alimentación estática: & lt; 100μA
3. Fuente de alimentación dinámica: & lt; 200mA
4. Vida útil de las baterías: 10 meses o más
5. Indicación de falta de voltaje: 4.5V
6. Distancia de inducción: & gt; 25 mm
7. Temperatura de trabajo: 0 ° C-70 ° C
8. Humedad de trabajo: ≤80%

### **Instalación:**



**Cuando usted pone la orden, por favor díganos qué manera de la manija usted necesita para las cerraduras (derecha o izquierda)**

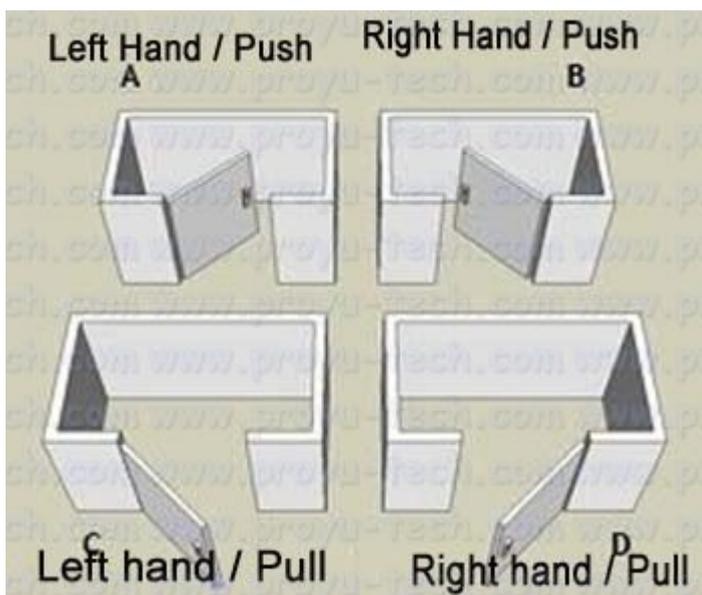

**La imagen muestra:**







