

Cerradura de puerta del panel eléctrico de RFID con la llave teledirigida PY-8820YH

Característica:

1. El control remoto abre la puerta, mini teledirigido & gt; 5 metros, teledirigido de la casa interior & gt; 10 metros, con la alta tecnología teledirigida del código del balanceo
2. El único MIFARE® Diseño de lector de tarjetas ofrece una gran comodidad para los miembros de la familia ancianos y jóvenes, así como el personal de oficina que ya tienen tarjetas.
3. Si no desea utilizar el MIFARE® Card / Remotel control (o keyfob), todavía puede utilizar las teclas mecánicas de copia de seguridad incluidas en el paquete para abrir la cerradura.
4. Tiene dos Latches: Uno es Deadbolt Latch, el otro es Anti-tarjeta Latch, con estos dos Latches, usted hará su hogar / oficina más seguridad.
5. Hay una perilla de perno en la parte posterior de la cerradura, cuando usted en la cubierta, usted puede girar esta perilla del perno para hacer que el perno cerrado trabaje hacia fuera para mejorar su seguridad
6. Funciona con 4 pilas AA, no es necesario preocuparse por la energía apagado, porque si el voltaje es menos de 4.8v, habrá alarma de la batería y usted todavía puede utilizarla más de 100times antes de que usted cambie la batería

[Tarjeta de identificación RF, Cerradura del hotel del acero inoxidable Proveedor, Mejor precio Temic tarjeta de la empresa](#)

Parámetro técnico:

Fuente de alimentación: DC6V, 4pcs Alkaline Battery

Corriente estática: & lt; 40uA

Corriente dinámica: 200mA

Tipo de tarjeta: MIFARE®

Falta de Indicación de Voltaje: $\leq 4.8V$

Temperatura de trabajo: $-25^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

Humedad relativa: 20% -80%

Identifique la velocidad: 0.5 ~ 1.5 segundo

Capacidad de la tarjeta: 20pcs


Frecuencia inalámbrica: 915MHz, banda ISM

Distancia alejada: Mini teledirigido $\geq 5m$, teledirigido de interior $\geq 10m$

Tecnología de control remoto: Rolling Code

Imágenes:



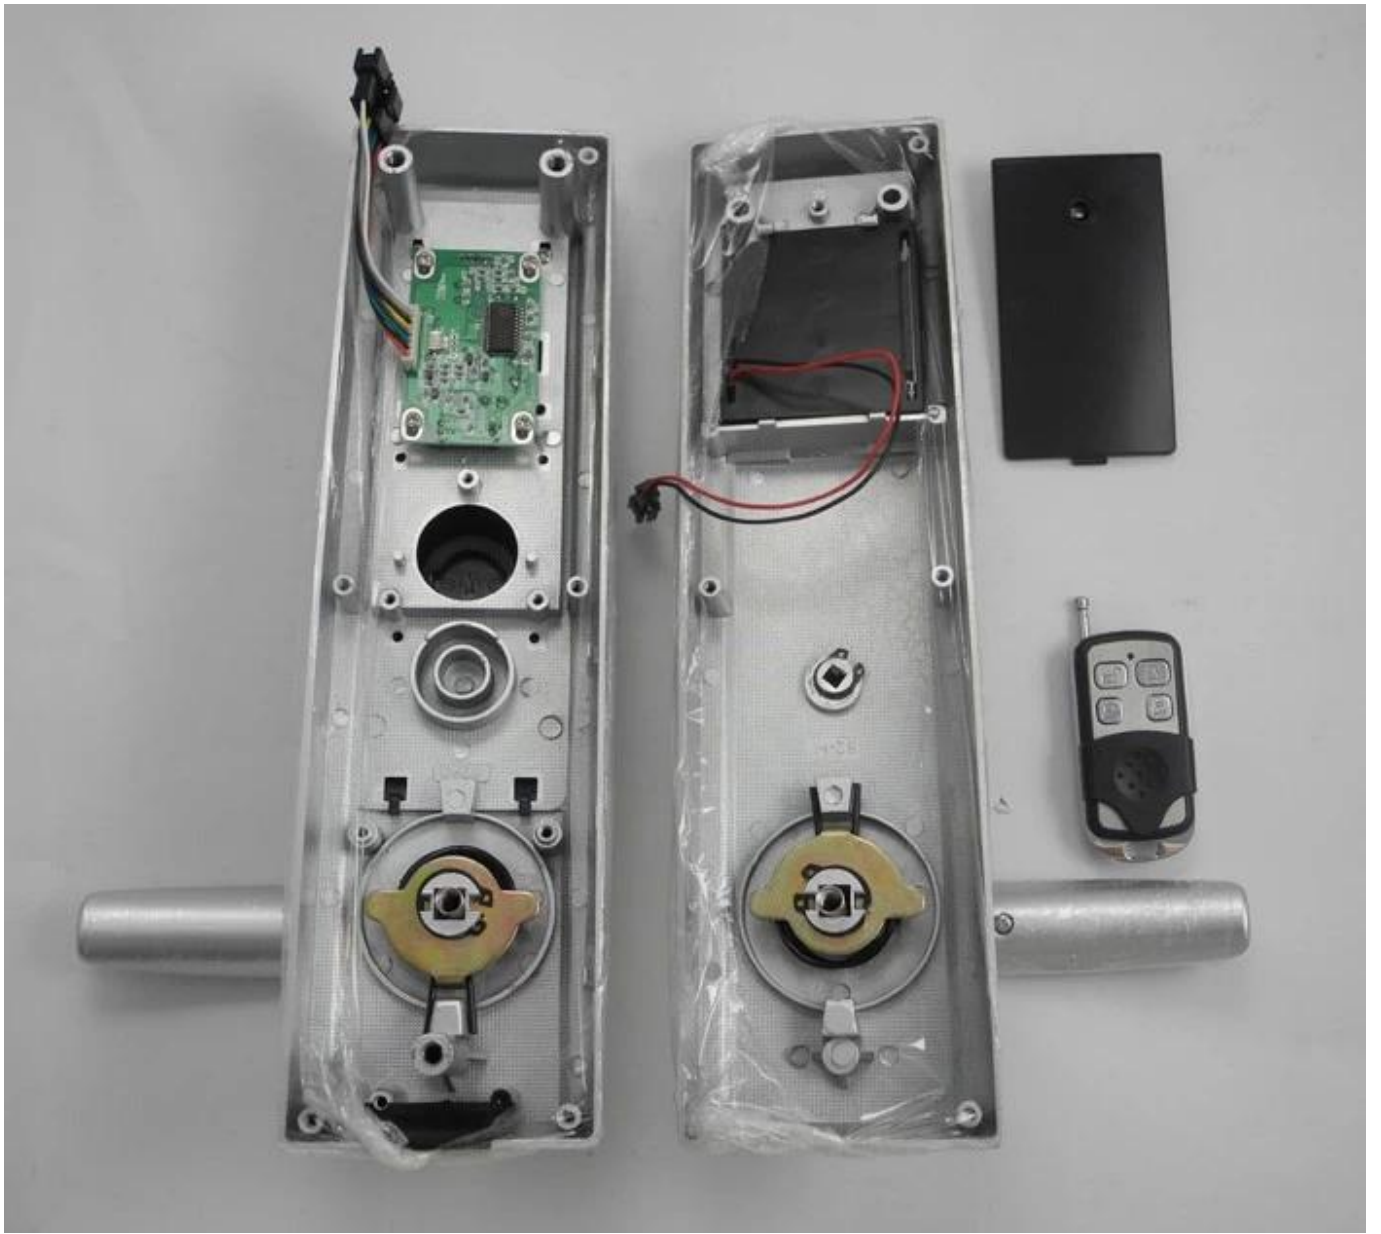







LORO