

RFID cuadro eléctrico cerradura de la puerta con la llave a distancia PY-8820YH

Característica:

1. Control remoto abrir la puerta, control remoto Mini & gt; 5 metros, control remoto casa Inside & gt; 10 metros, con la tecnología de control remoto de alta rolling code
2. El único MIFARE® diseño lector de tarjetas ofrece una gran comodidad para los miembros de la familia mayores y jóvenes, así como personal de la oficina que tienen tarjetas ya.
3. Si usted no desea utilizar el MIFARE® Control / Remotel tarjeta (o mando), todavía se puede utilizar las teclas mecánicas de copia de seguridad incluidas en el paquete para abrir la cerradura.
4. Tiene dos Pestillo: Uno es Cerrojo Pestillo, el otro es anti-tarjeta Pestillo, con estos dos Pestillo, que harán de su hogar / la oficina más seguridad.
5. Hay un control de perno en la parte posterior de la cerradura, cuando en cubierta, se puede torcer este mando perno para hacer el cerrojo pestillo a cabo para mejorar su seguridad
6. Funciona con 4 pilas AA, usted no necesita preocuparse de alimentación, ya que si el voltaje es menos que 4.8V, habrá alarma de la batería y que todavía se puede utilizar más de 100times antes de cambiar la batería

Parámetro técnico:

Fuente de alimentación: DC6V, 4pcs Batería alcalina

Corriente estática: & lt; 40uA

Dinámica actual: 200mA

Tipo de tarjeta: MIFARE®

La falta de indicación del voltaje: $\leq 4,8$ V

Temperatura de trabajo: -25° C ~ 70° c

Humedad relativa: 20% -80%

Identificar Velocidad: 0,5 ~ 1,5 segundos

Capacidad de la tarjeta: 20pcs


Frecuencia inalámbrica: 915MHz, banda ISM

Distancia a distancia: Mini ≥ 5 m control remoto, cubierta ≥ 10 m Control Remoto

Tecnología de control remoto: Rolling Code

Imagen Muestra:



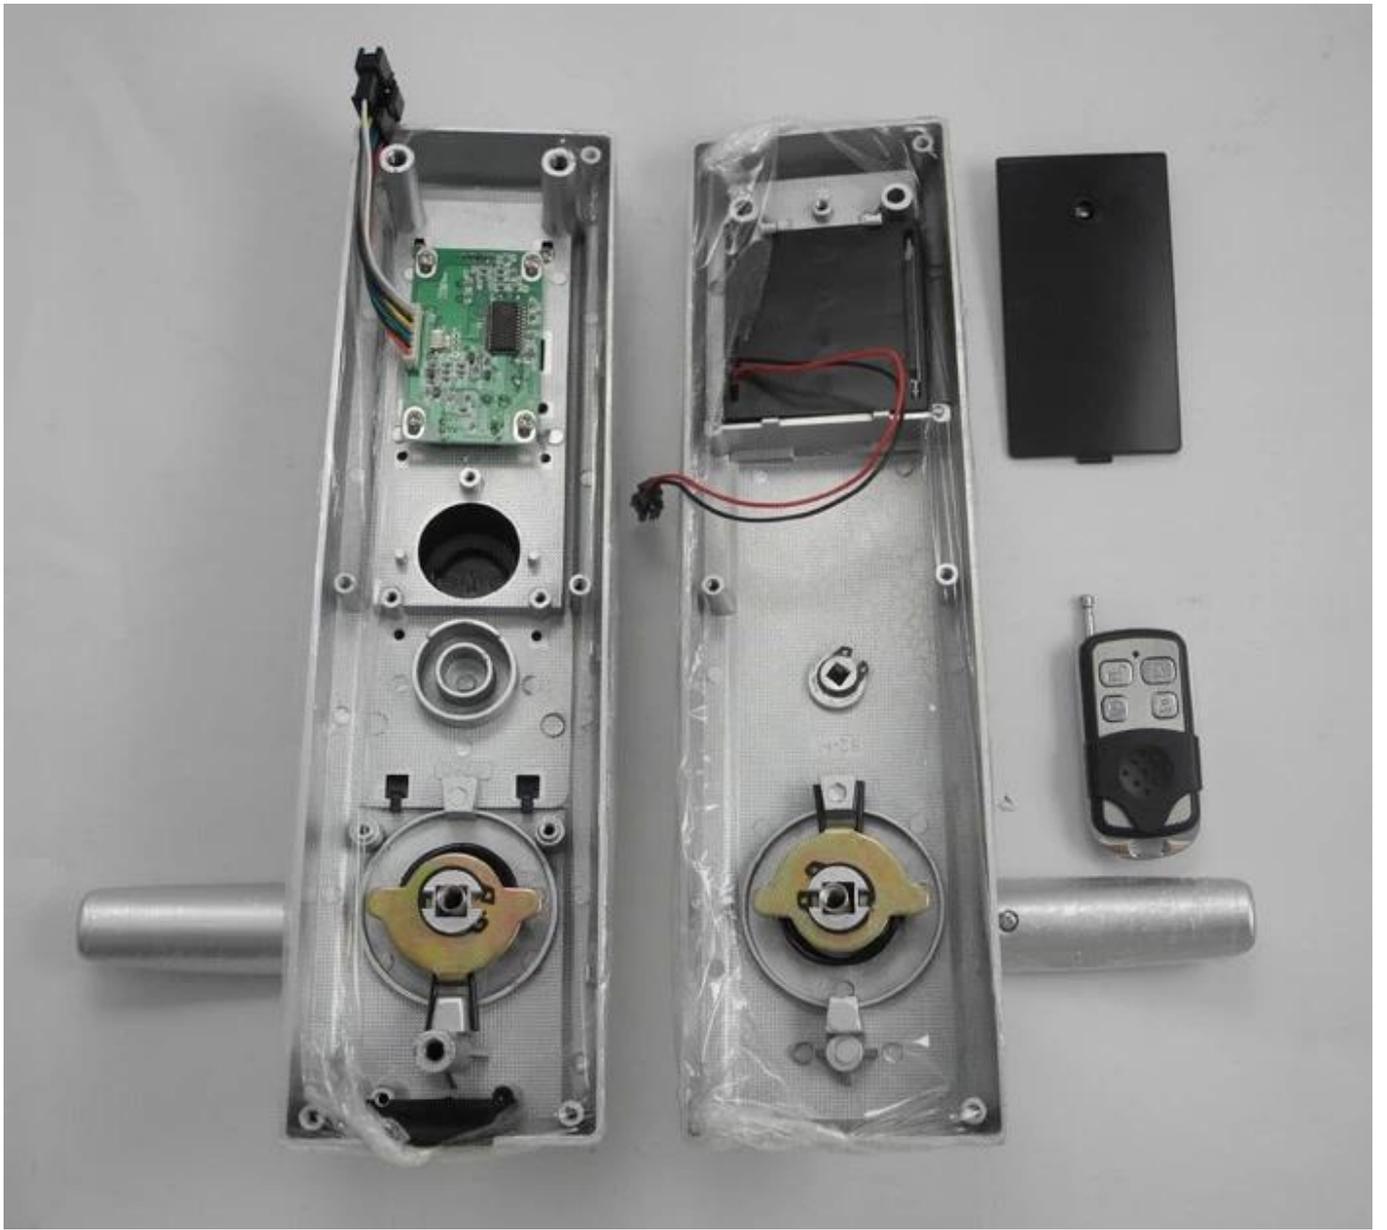







LORO