

## la atención del tiempo del control de acceso S700


Parámetros:

Mostrar / Speaker	Idioma
Pantalla LCD: 3 TFT LCD táctil	Multi Lenguaje, Inglés, francés, español, árabe,
Ponente: aviso de la voz (el lenguaje puede ser seleccionado)	etc., para más de 40 idiomas se puede seleccionar
Especificaciones técnicas Capacidad	Medio ambiente
Capacidad de tarjeta: 30000	Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 45 ° C
Entrar capacidad: 50.000	Humedad de operación: 20% ~ 80%
Verificación / Identificación	Verificación / Identificación
Velocidad de Verificación (1: 1): ≤0.5s	FRR: ≤0.01%
Velocidad de la identificación (1: N): ≤1s	FAR: ≤0.0001%
Comunicación	Estado de asistencia
TCP / IP, USB Host	Llegada, Salida, entrar, Romper, OT en, OT fuera
Apoyo a la función	Personalizar función
El estado de Auto, el horario de verano; SMS, texto predictivo T9, 9 ID de usuario, Foto-ID; Multi-verify	lector de tarjetas de rf,, servidor web, disco flash
Fuente De Alimentación	Tamaño de la máquina
Potencia: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A es opcional)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Modo de acceso	Control de Acceso
Tarjeta, PIN, Tarjeta + PIN	relé incorporado, 50 zonas horarias, 5 grupos y 10 combinaciones; Tercera cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma

Aplicación: hogar, oficina, escuela, gobierno, edificio, o para otros fines.



**Standalone**

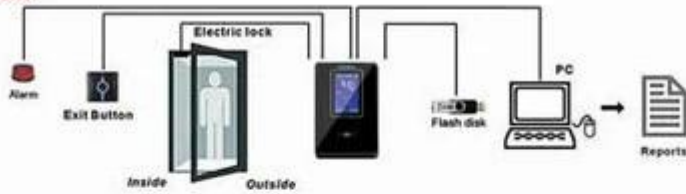

**Network**

