acceso control dactilar S700

Parámetros:

Altavoz de la pantalla	Idioma
Pantalla LCD: 3 TFT LCD táctil	Múltiples idiomas, Inglés, Francés, español, Árabe,
Ponente: Voz (idioma puede ser seleccionado)	etc., para más de 40 idiomas seleccionables
Especificaciones técnicas capacidad	Medio ambiente
Capacidad de la tarjeta: 30.000	Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ 45° C
Registro de capacidad: 50.000	Humedad de operación: 20% ~ 80%
Verificación\/identificación	Verificación\/identificación
Speed(1:1) comprobación: ≤0.5s	FRR: ≤0. 01%
Speed(1:N) de identificación: ≤1s	AHORA: ≤0.0001%
Comunicación	Estado de la atención
TCP\/IP, USB Host	Check-in, echa un vistazo, rotura, romper, OT en OT a
Ayuda de la función	Personalizar la función
Estado del auto, DST; SMS, T9 entrada, 9 ID de usuario, identificación con foto; Multi-verificar	lector de tarjetas RF, servidor Web, disco de destello
Fuente de alimentación	Tamaño de la máquina
Alimentación: 110\/220VAC ~ 12VDC (PS-3A es opcional)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Modo de acceso	Control de acceso
Tarjeta, PIN, tarjeta + PIN	relé, 50 zonas horarias, 5 grupos y 10 combinaciones; 3 cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma

Uso: hogar, oficina, escuela, gobierno, edificio o el otro propósito.

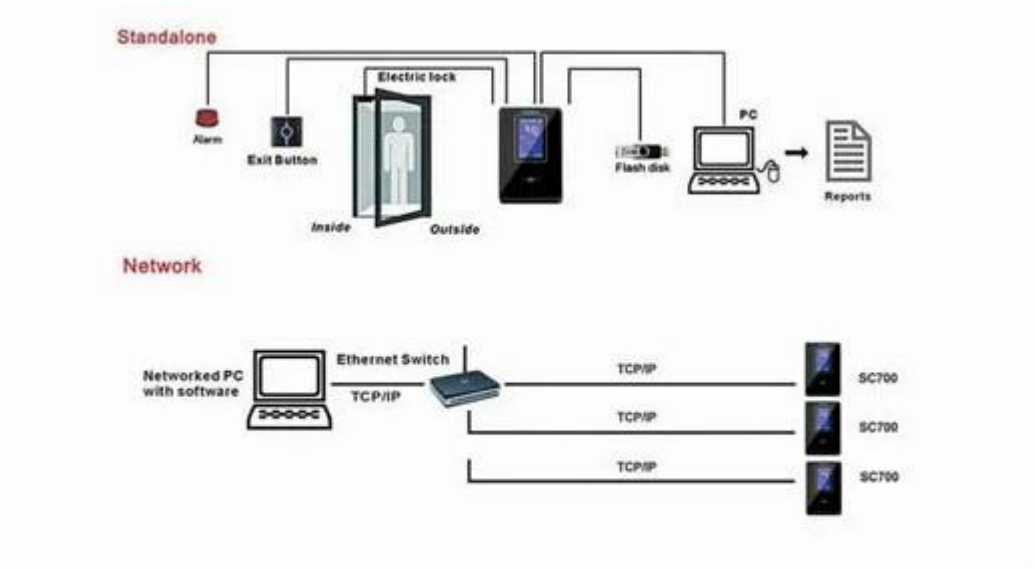

máquina de Shenzhen atención ventas por mayor, distribuidor de RF ID tarjeta tiempo asistencia