Bimometric fréquentation à temps PY-X638

Paramètres:

Capacité d'empreintes digitales	3000 modèles
Transaction Capacité	100000
Plate-forme matérielle	ZEM510
Communication	RS232 / 485, TCP / IP
Fonctions standard	Workcode, SMS, DLST, planifiée cloche, Self-Service Query, un statut automatique Commutateur
Fonctions en option	ID / carte de proximité, RIS, imprimante, l'ID utilisateur à 9 chiffres
Exposition	3 pouces d'écran TFT
Source De Courant	5V DC 2A
Température de fonctionnement	0-45 centigrades
Humidité de fonctionnement	20% -80%
OEM	Oui
SDK	Disponible
Multi langues	Disponible
ordonnancement cloche	Construit en
Ports série et Ethernet	Construire dans

Application: maison, bureau, école, gouvernement, bâtiment, ou une autre fin

欢迎
13 09
12-05-29 星期二
ESC
MENU
OK
X638

Conexión TCP/IP
Tarjetas de Proximidad
Huella Digital
Puerto USB
(Descarga de Información)

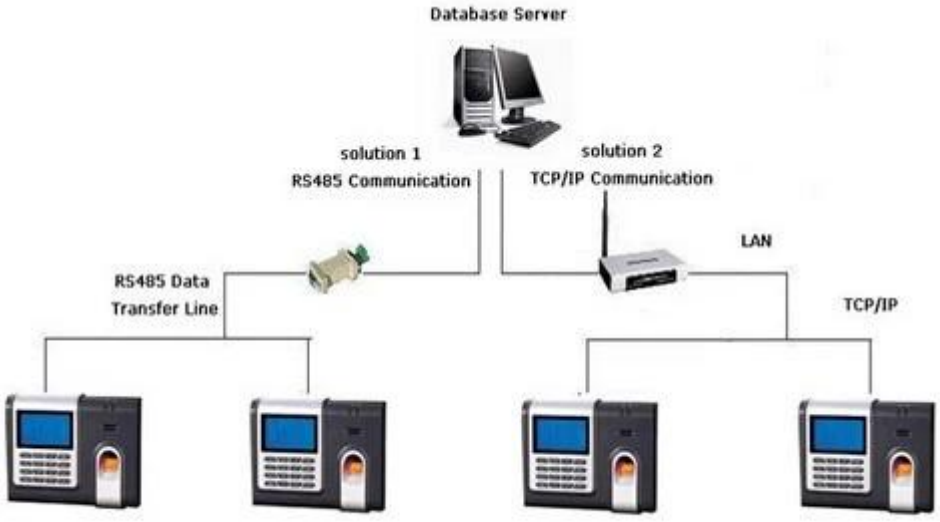
Database Server
solution 1
RS485 Communication
solution 2
TCP/IP Communication
LAN
RS485 Data
Transfer Line
TCP/IP