Verrouillage de la porte électrique du panneau RFID avec télécommande PY-8820YH

Fonctionnalité:
1. Télécommande ouvrez la porte, Mini télécommande & gt; 5 mètres, Télécommande à l'intérieur de la maison & gt; 10 mètres, avec une technologie de télécommande de code roulant élevée
2. L'unique MIFARE® Le design des lecteurs de cartes offre une grande commodité pour les anciens et les jeunes membres de la famille ainsi que pour le personnel de bureau qui a déjà des cartes.
3. Si vous ne souhaitez pas utiliser le MIFARE® Card / Remotel control (ou keyfob), vous pouvez toujours utiliser les clés mécaniques de sauvegarde incluses dans le paquet pour ouvrir le verrou.
4. Il a deux loquets: l'un est le verrou de perçage, l'autre est le verrou anti-carte, avec ces deux loquets, vous allez rendre votre maison / bureau plus sécurisé.
5. Il y a un bouton Bolt à l'arrière de la serrure, lorsque vous êtes à l'intérieur, vous pouvez tordre ce bouton de boulon pour faire passer le pêne dormant pour améliorer votre sécurité
6. Il fonctionne avec 4 piles AA, vous n'avez pas à vous soucier de l'extinction, car si la tension est inférieure à 4,8v, il y aura une alarme de batterie et vous pouvez l'utiliser plus de 100 fois avant de changer la batterie

Carte d'identité RF Serveur d'hôtel Fournisseur, Serveur d'hôtels en acier inoxydable Fournisseur, Meilleur prix compagnie de carte Temic

Paramètre technique:
Alimentation: DC6V, batterie alcaline 4pcs
Courant statique: & lt; 40uA
Courant dynamique: 200mA
Type de carte: MIFARE®
Manque d'indication de tension: ≤ 4.8V
Température de travail: -25 ° c ~ 70 ° c
Humidité relative: 20% -80%
Identifier la vitesse: 0.5 ~ 1.5 seconde
Capacité de la carte: 20pcs
Fréquence sans fil: 915 MHz, bande ISM
Distance à distance: Mini Télécommande ≥ 5m, Télécommande à l'intérieur ≥10m
Technologie de télécommande: Code de roulement

La photo montre:

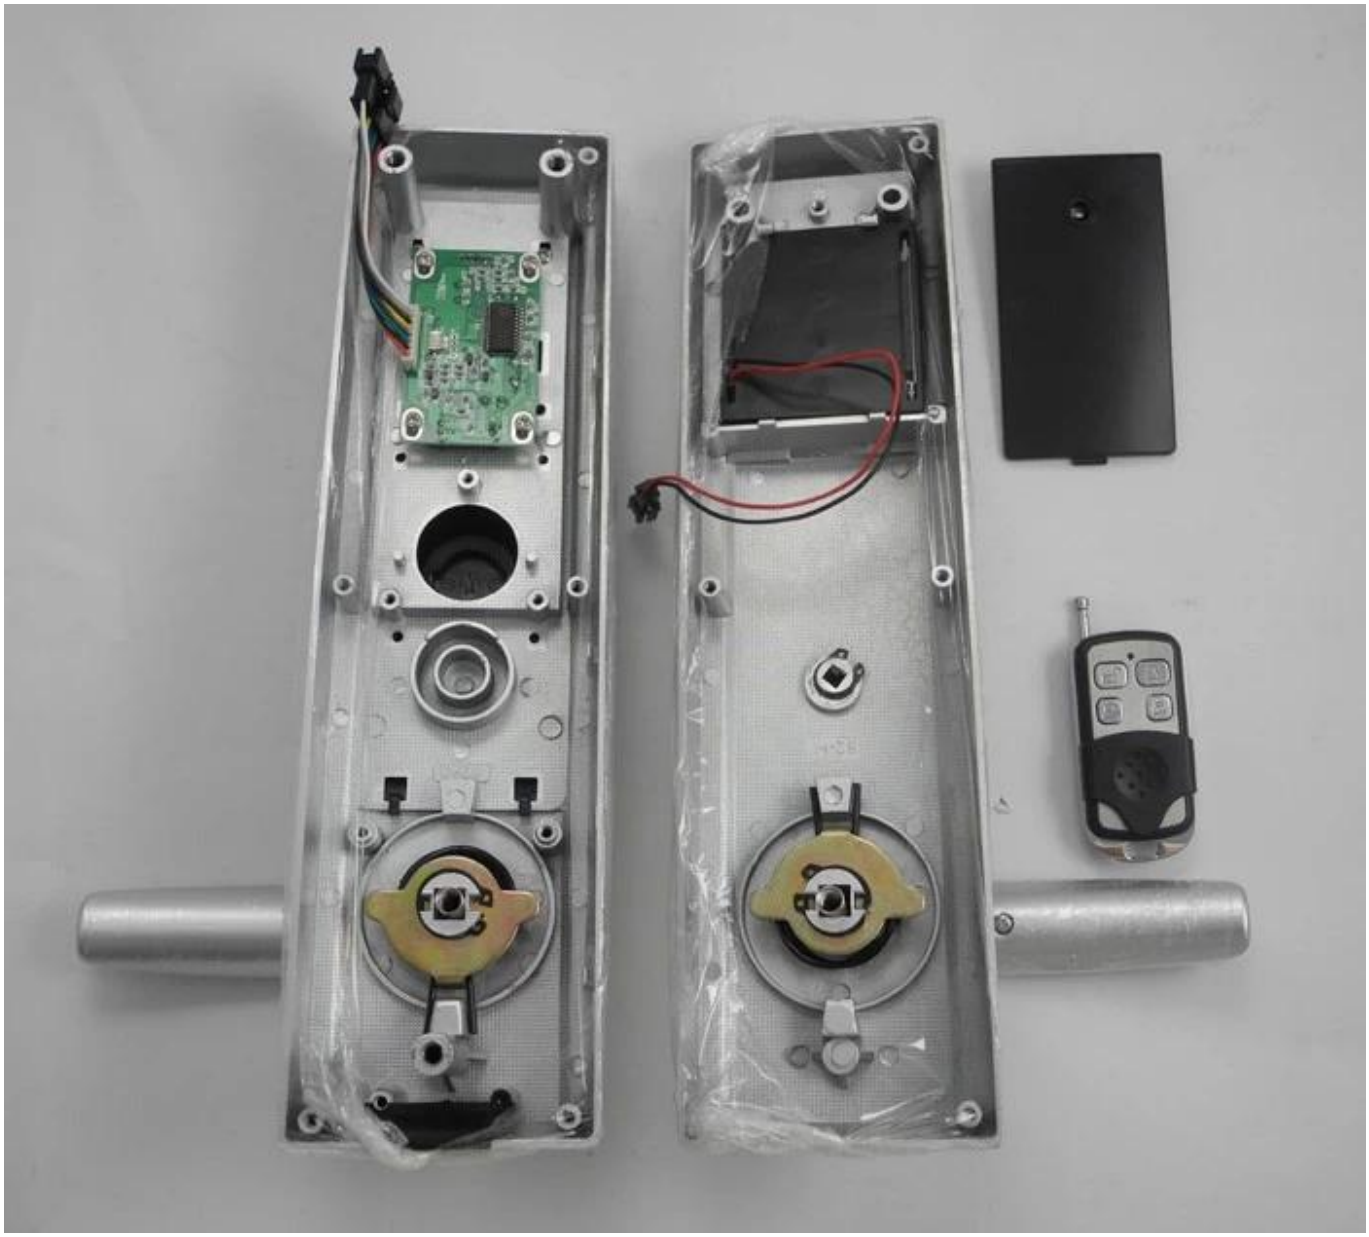

L R