

RF fréquentation à temps avec contrôle d'accès PY-SC403

Paramètres:

à
r
t
e
d
'
i
d
e
n
t
i
t
é
C
a
p
a
c
i
t
é
5
0
a
n
s
a
c
t
i
o
n
C
a
p
a
c
i
t
é
0
6
m
h
l
u
i
R
S
2
B
0
h
4
8
5
,
U
S
B
-
H
o
s
t

B
è
m
e
p
à
t
è
d
e
b
a
t
e
ò
r
a
d
è
t
e
è
t
p
o
q
u
è
e
s
a
p
t
e
u
r
d
e
p
o
r
t
e
,
b
o
u
t
o
n
d
e
s
o
r
t
i
e
,
a
l
a
r
m
e
,
p
o
r
t
e
d
e
B
e
l
l


W
ö
e
g
ä
e
&
S
i
n
g
n
e
h
t
r
é
e
A
o
h
c
t
r
e
h
e
s
e
t
a
S
M
S
r
d
P
o
o
k
t
m
ö
h
é
e
W
o
p
k
c
o
d
e
,
W
e
b
s
e
r
v
e
r
E
&
P
o
s
i
t
i
o
n

S
O
M
M
E
R
E
D
E
C
O
U
R
A
N
T
T
E
M
P
E
R
E
T
U
R
E
D
E
F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T
M
B
I
T
É
D
E
F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

Application: maison, bureau, école, gouvernement, bâtiment, ou d'autres fins.



Standalone

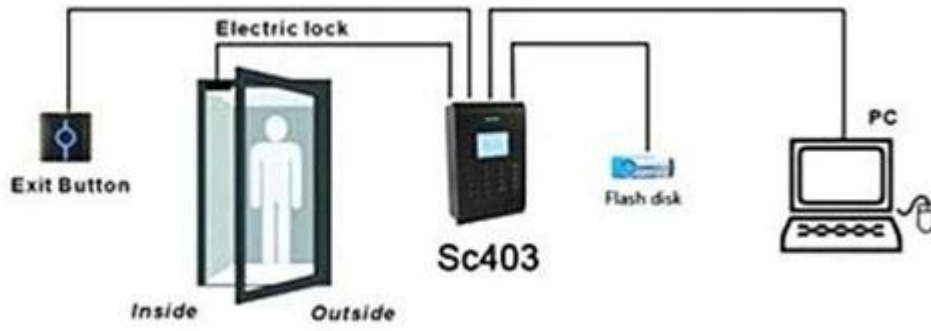

Network

