

RFID tableau électrique serrure de la porte avec la clé de télécommande PY-8820YH

Caractéristique:

1. Télécommande ouvrir la porte, télécommande Mini > 5 mètres, maison intérieur télécommande > 10 mètres, avec le code de roulement de la haute technologie de contrôle à distance
2. Le uniques MIFARE® conception de lecteur de carte offre un grand confort pour les membres âgés de la famille et des jeunes ainsi que le personnel de bureau qui ont des cartes déjà.
3. Si vous ne voulez pas utiliser le MIFARE® Carte de contrôle / Remotel (ou porte-clés), vous pouvez toujours utiliser les touches mécaniques de sauvegarde inclus dans le package pour ouvrir la serrure.
4. Il a deux: l'un est latches dormant Loquet, l'autre est anti-loquet de la carte, avec ces deux latches, vous ferez votre maison / bureau plus de sécurité.
5. Il ya un bouton de Bolt sur le dos de la serrure, lorsque vous à l'intérieur, vous pouvez tordre ce bouton de boulon de faire le pêne dormant loquet pour améliorer votre sécurité
6. Il fonctionne avec 4 piles AA, vous ne avez pas besoin de se inquiéter à propos de la mise hors tension, parce que si la tension est inférieure à 4.8v, il y aura alarme batterie et vous pouvez toujours utiliser plus de 100times avant de changer la batterie

Paramètre technique:

Alimentation: DC6V, 4pcs piles alcalines

Courant statique: & lt; 40uA

Dynamic: 200mA

Type de carte: MIFARE®

Absence d'indication de tension: $\leq 4.8V$

Température de fonctionnement: $-25^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

Humidité relative: 20% -80%

Identifier Vitesse: 0,5 ~ 1,5 secondes

Card Capacité: 20pcs


Fréquence sans fil: 915MHz, bande ISM

Distance à distance: Mini $\geq 5m$ Remote Control, intérieur $\geq 10m$ Remote Control

Télécommande Technologie de contrôle: Rolling Code

Photo montre:



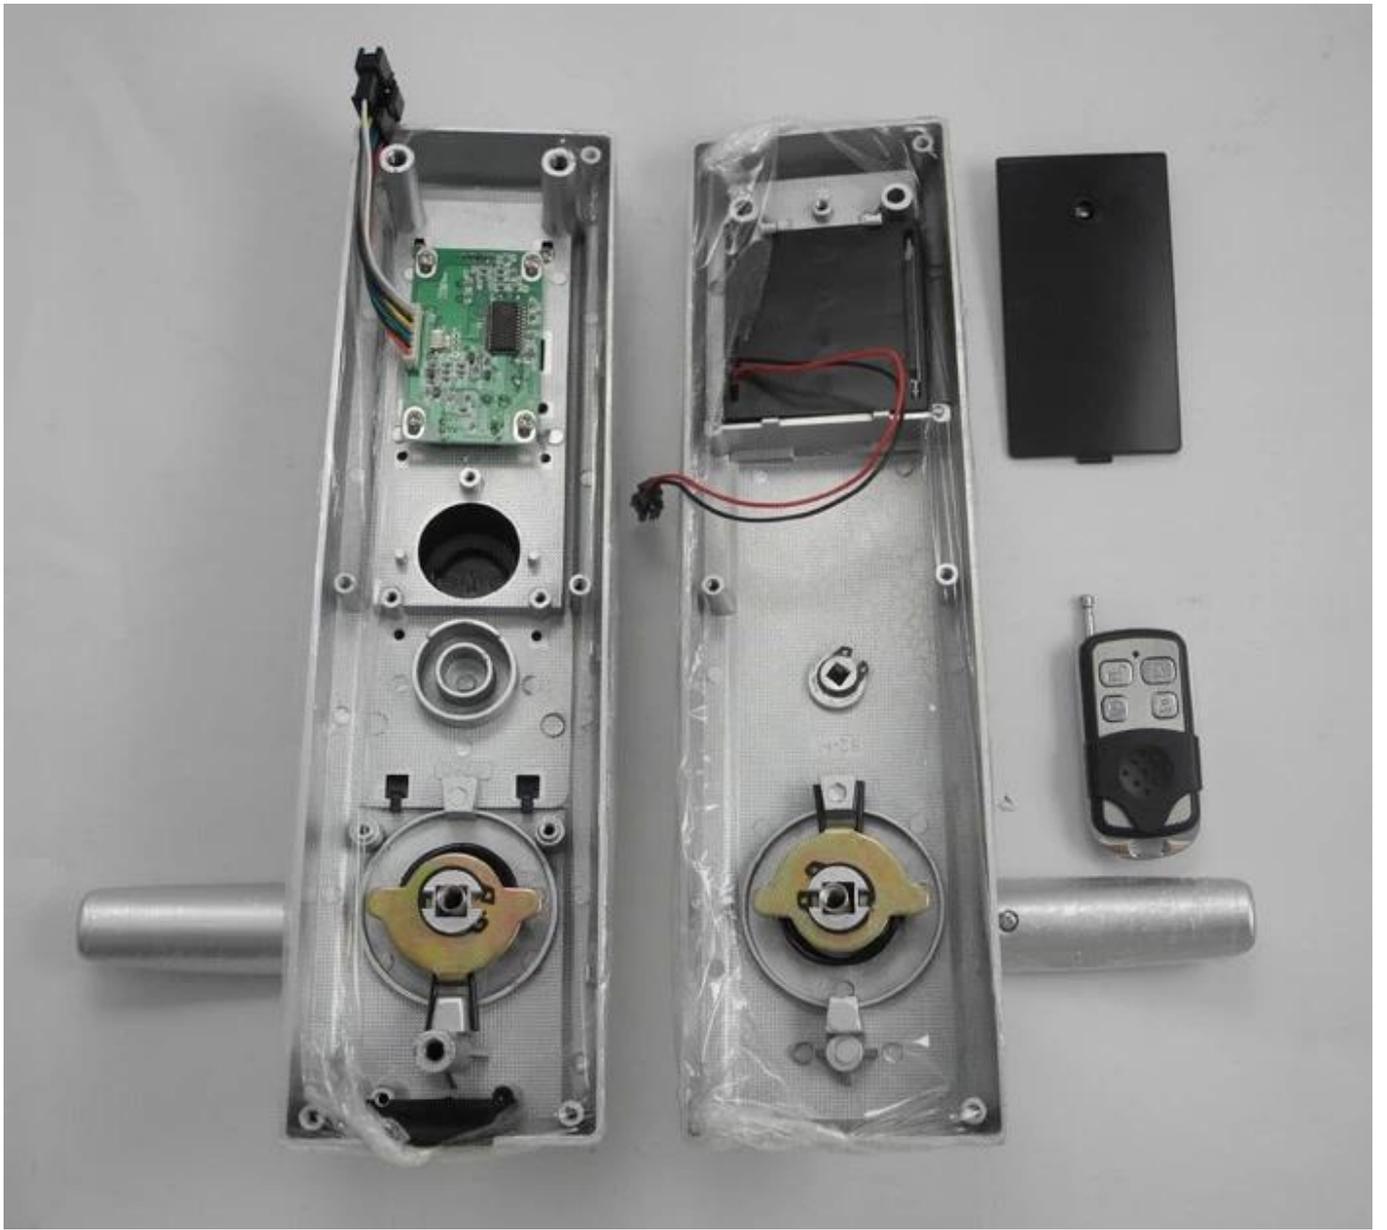







LORO