

## fréquentation à temps de contrôle d'accès S700


Paramètres:

Afficher / Président	Langue
Ecran LCD: 3 TFT LCD tactile	Multilingue, anglais, français, espagnol, arabe,
Président: Voice Prompt (langue peut être sélectionnée)	etc., pour plus de 40 langues peut être sélectionnée
Spécifications techniques Capacité	Environnement
la capacité de la carte: 30 000	Température de fonctionnement: 0 ° C ~ 45 ° C
Capacité du journal: 50000	Humidité de fonctionnement: 20% ~ 80%
Vérification / identification	Vérification / identification
vitesse de vérification (1: 1): ≤0.5s	FRR: ≤0.01%
la vitesse d'identification (1: N): ≤1s	FAR: ≤0.0001%
Communication	le statut de présence
TCP / IP, USB Host	Arrivée, Départ, enfreindre, Sortez, OT dans, sur OT
Fonction de soutien	Personnalisez Fonction
statut de Auto, DST; SMS, T9, 9 ID utilisateur, ID de la photo; Multi-vérifier	rf lecteur de carte, serveur web, Flash Disk
Source De Courant	Taille de machine
Puissance: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A est facultatif)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Mode d'accès	Contrôle d'accès
Carte, le NIP, Carte + code PIN	relais intégré, 50 fuseaux horaires, 5 groupes et 10 combinaisons; 3ème serrure électrique, capteur de porte, bouton de sortie, alarme

Application: maison, bureau, école, gouvernement, bâtiment, ou une autre fin.



**Standalone**

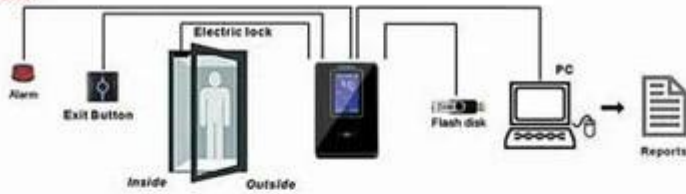

**Network**

