


## accéder aux temps de contrôle présence S700

Paramètres :

Affichage\haut-parleur	Langue
Ecran LCD : 3 TFT tactile LCD	Plusieurs langues, anglais, Français, espagnol, arabe,
Conférencier : Voix invite (langue peut être choisie)	etc., pour plus de 40 langues sélectionnables
Caractéristiques techniques capacité	Environnement
Capacité de la carte : 30 000	Température de fonctionnement : 0° C ~ 45° C
Ouvrir une session capacité : 50 000	Humidité de fonctionnement : 20 % ~ 80 %
Vérification\Identification	Vérification\Identification
Vérification speed(1:1) : ≤0.5s	FRR : ≤0.01 %
Speed(1:N) d'identification : ≤1s	LOIN : ≤0.0001 %
Communication	Statut de présence
TCP/IP, USB Host	Accéder à votre chambre, découvrez, Rodez, éclater, OT dans, OT sur
Fonction Support	Personnaliser la fonction
Statut de l'auto, DST ; SMS, T9 entrée, 9 User ID, ID Photo ; Multi-vérifier	lecteur de carte RF, webserver, disque FLASH
Bloc d'alimentation	Taille de machine
Alimentation : 110V/220VAC ~ 12VDC (PS-3 a est facultatif)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Mode d'accès	Contrôle d'accès
Carte, code PIN, carte + PIN	Relais intégré, 50 fuseaux horaires, groupes de 5 et 10 combinaisons ; serrure électrique 3, capteur de porte, bouton Exit, alarme

Application : domicile, bureau, école, gouvernement, bâtiment ou autre fin.

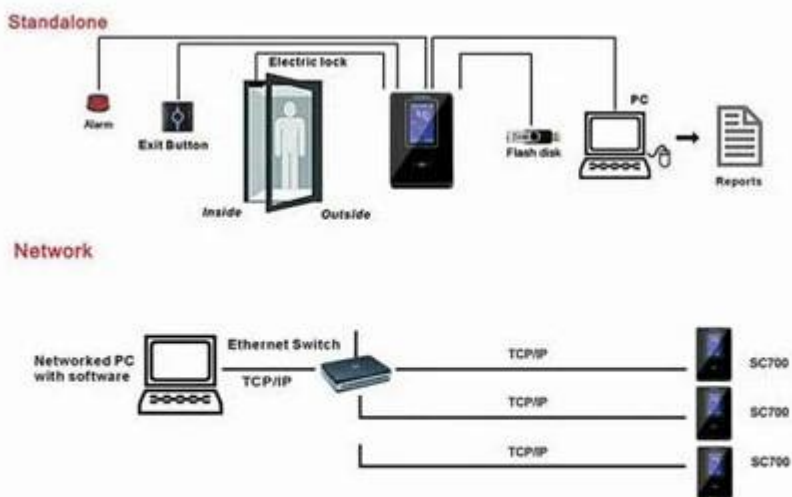

[machine de fréquentation de Shenzhen vend en gros, distributeur de fréquentation RF ID carte temps](#)

