Bimometric □□□ □□□□□□□□□ PY-X638

□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3000 □□□□□□□□□□□□
□□□-□□□ □□□□□□□	100,000
□□□□□□□□□□ □□□	ZEM510
□□□□□□□□□	RS232 / 485, □□□□□□□ / □□□□
□□□□ □□□□□□□□	Workcode, □□□□□□□, DLST, □□□□□□□□□-□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□ / □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□, □□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□□	3 □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□ □□ □□□□□□□□	5V □□□□ 2A
□□□□□□□□□ □□□□□□□	0-45 □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	20% -80%
OEM □□	□□□
□□□□□□□	□□□□□□
□□□ □□□□□□□	□□□□□□
□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□

□□□□□□: □□, □□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□□

欢迎
13 09
12-05-29 星期二
1
2
3
ESC
4
5
6
MENU
7
8
9
0
OK
X638

Conexión TCP/IP
Tarjetas de Proximidad
Huella Digital
Puerto USB
(Descarga de Información)

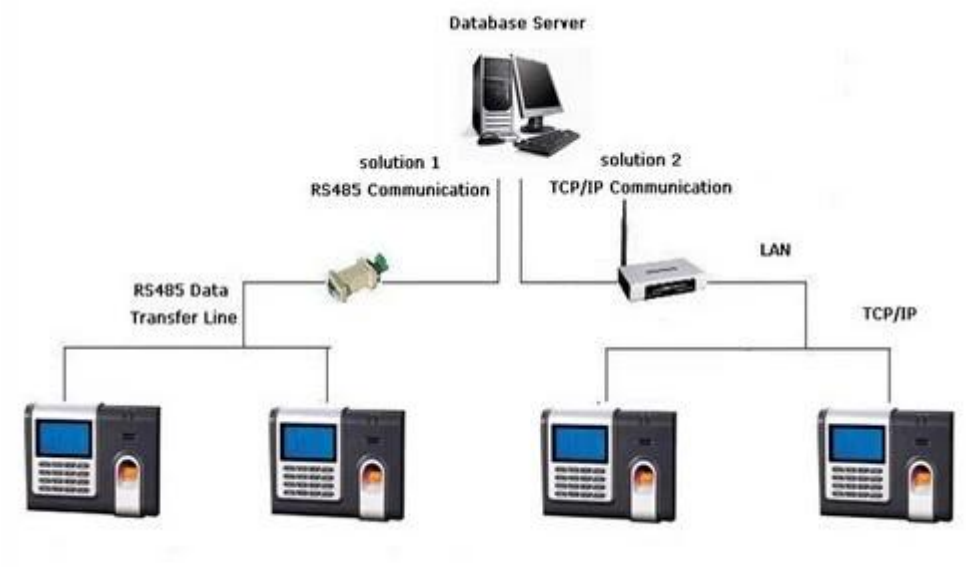
Database Server
solution 1
RS485 Communication
solution 2
TCP/IP Communication
LAN
RS485 Data
Transfer Line
TCP/IP