

Home / Office RFID Tastiera digitale Blocco porta PY-8831-JH

**sistema di chiusura elettronica per hotely, hotel blocca i fornitori in cina,
all'ingrosso sistema di serratura della porta dell'hotel**

Introduzione:

Password e MIFARE® Gli uffici di carta usati, le serrature di sicurezza intellettuale per uso domestico sono parti di MIFARE® Classic 1K Card Pass System. Il MIFARE® la carta può essere utilizzata in altre attrezzature di One-Card-Pass. Le funzioni del sistema di chiusura sono molto potenti e facili da usare. Le serrature possono essere nello stato aperto comune. Se la porta non è ben chiusa, la serratura farà automaticamente un'indicazione. Tutte le password e le schede di apertura delle porte sono configurate dai clienti, per ridurre le perdite. Il MIFARE® le carte del sistema sono di uso comune, come abitazioni, lotti di paia, ecc. Le serrature sono applicabili a uffici moderni, edifici per uffici, appartamenti di alta classe, ville e così via. Esistono due modalità per l'apertura di MIFARE® carte e password utilizzati uffici, insieme con sistema di blocco della famiglia.


Funzioni e prestazioni:

1. Tipo di carta: MIFARE® Carta di induzione
2. Le modalità di apertura della serratura possono essere impostate a tua scelta. Usa MIFARE® schede o password separatamente da aprire / Solo MIFARE® le carte e la password utilizzate insieme potrebbero aprire le serrature.
3. Le carte sono impostate dal sistema di blocco e il software non è necessario. 2 carte di gestione e 200 carte al massimo.
4. Le password possono essere modificate a tua scelta. 1 password di gestione e 50 password di apertura della porta al massimo.
5. I codici di messy potrebbero essere usati quando si inseriscono le password. 12 cifre al massimo.
6. È possibile impostare il blocco in uno stato aperto comune.
7. Allarme di falsa chiusura
8. Indicazione di mancanza di tensione
9. Le batterie forniscono l'alimentazione. È possibile utilizzare una fonte esterna.

Parametri tecnici:

1. Tensione di lavoro: 6.0 V (4 pezzi di batterie alcaline No.5)
2. Alimentazione statica: & lt; 100μA
3. Alimentazione dinamica: & lt; 200mA
4. Durata delle batterie: 10 mesi o più
5. Indicazione di mancanza di tensione: 4.5V
6. Distanza di induzione: & gt; 25mm
7. Temperatura di lavoro: 0 ° C-70 ° C
8. Umidità di lavoro: ≤80%

Installazione:

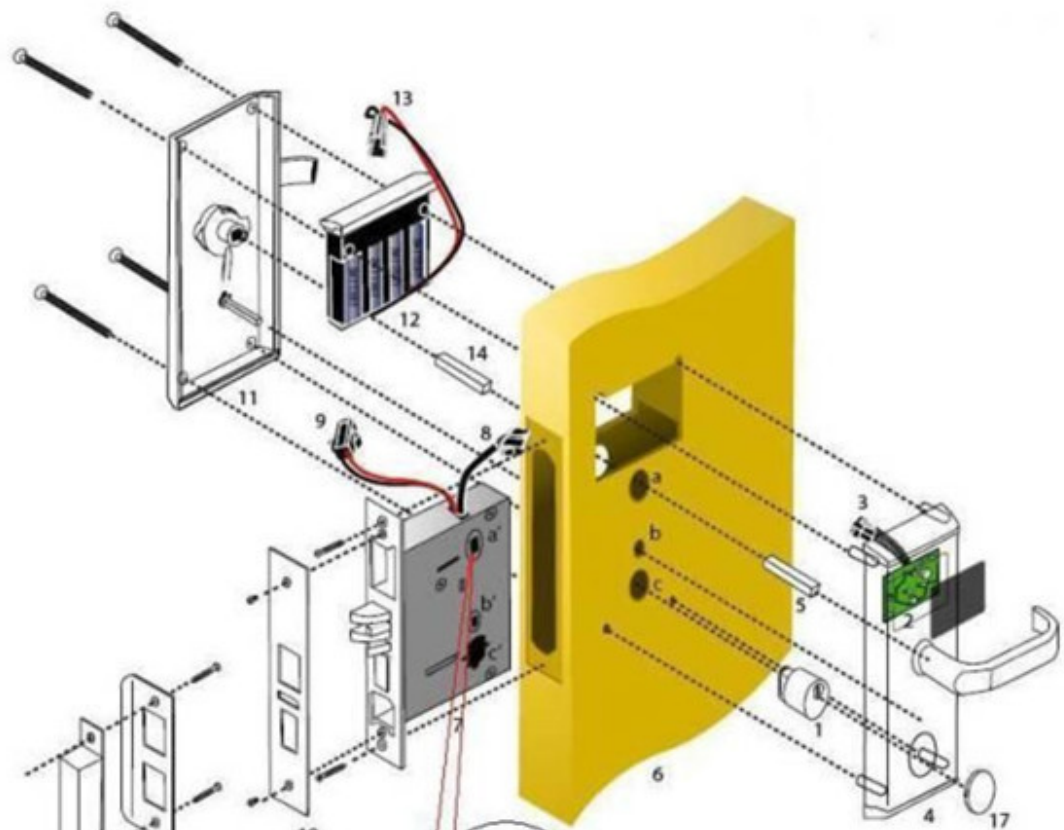

Attention!!!



Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

Quando effettui l'ordine, ti preghiamo di dirci quale tipo di maniglia ti serve per le serrature (destra o sinistra)

