

Casa e Ufficio rf digitale serratura della tastiera PY-8821-Y

Introduzione:

Password e MIFARE® di carte utilizzato uffici, intellettuali famiglia serrature di sicurezza sono parti di MIFARE® Classic 1K Scheda Passo sistema. Il MIFARE® carta può essere utilizzata in altre apparecchiature di One-Card-Pass. Le funzioni del sistema di bloccaggio sono molto forti e facile da usare. Serrature possono essere in stato aperto comune. Se la porta non è chiusa bene, la serratura wil rende automaticamente una indicazione. Tutte le password e carte di apertura della porta sono configurati dai clienti, per ridurre le perdite. Il MIFARE® carte del sistema è di usi comuni, come complessi residenziali, lotti paking, ecc. Le serrature sono applicabili ai moderni uffici, edifici per uffici, appartamenti di classe alta, ville e così via. Ci sono due modalità di apertura delle MIFARE® carte e la password utilizzati uffici, insieme con il sistema di bloccaggio delle famiglie.

Funzioni e prestazioni:

Tipo 1. Carta: MIFARE® Carta di induzione

2. Il blocco di apertura modalità può essere impostata dalla vostra scelta. Usa MIFARE® carte o le password separatamente per aprire / Only MIFARE® carte e la password utilizzati insieme potrebbe aprire le serrature.

3. Le carte sono stabiliti dalla sytem serratura e software non è necessario. 2 schede di gestione e 200 carte al massimo.

4. Le password possono essere modificate dalla vostra scelta. 1 password di gestione e 50 porta di apertura di password al massimo.

5. codici Messy potrebbero essere utilizzati durante l'immissione delle password. 12 cifre al massimo.

6. È possibile impostare il blocco in stato aperto comune.

7. Allarme di False Chiusura

8. Indicazione di mancanza di tensione

9. Le batterie forniscono la potenza. Fonte esterna può essere utilizzata.

Parametri tecnici:

1. Tensione di lavoro: 6.0V (4 pezzi di batterie alcaline No.5)

2. Static alimentazione: & lt; 100μA

3. Dinamica alimentazione: & lt; 200mA

4. Durata della vita delle batterie: 10 mesi o superiore


5. Indicazione della tensione manca: 4.5V

Distanza 6. induzione: & gt; 25 millimetri

7. temprature di funzionamento: 0 ° C-70 ° C

8. Umidità di funzionamento: ≤80%

Installazione:

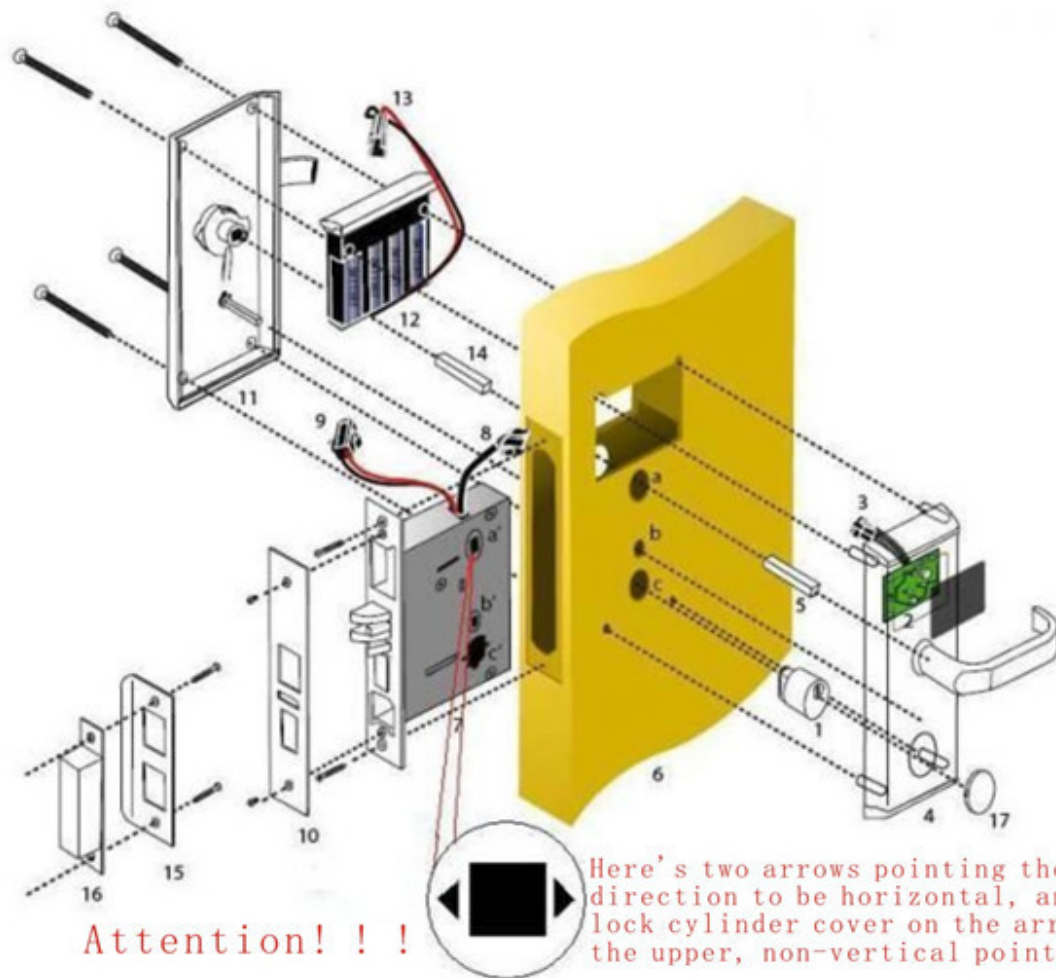

Quando si effettua l'ordine, ci informi che parte del manico è necessario per le serrature (destra o sinistra)

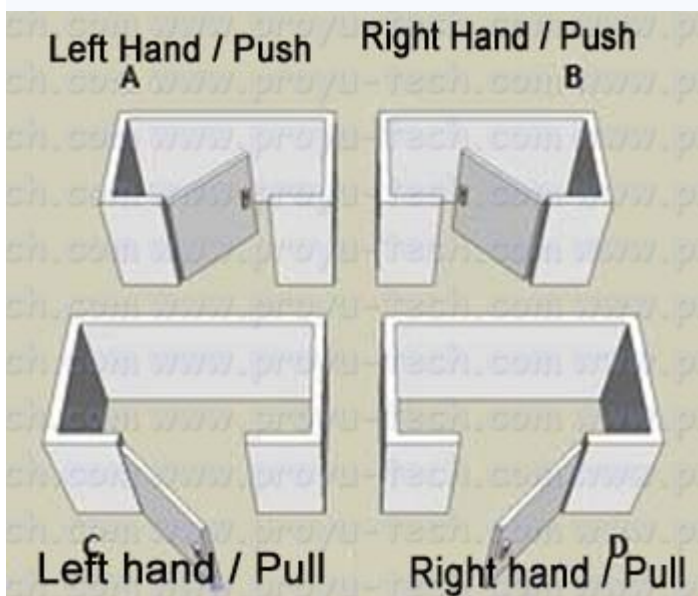


Immagine mostra:





