

RFID serratura quadro elettrico con chiave telecomando PY-8820YH

Caratteristica:

1. Controllo remoto aprire la porta, telecomando mini > 5 metri, casa Dentro telecomando > 10 metri, con l'alta Rolling code tecnologia di controllo remoto
2. L'unico MIFARE® progettazione card reader offre grande comodità per i familiari anziani e giovani, nonché il personale dell'ufficio che hanno già le carte.
3. Se non si desidera utilizzare il MIFARE® Controllo / Remotel Card (o portachiavi), è ancora possibile utilizzare i tasti meccanici di backup inclusi nel pacchetto per aprire la serratura.
4. Ha due Levetta: Uno è catenaccio Fermo, l'altro è Anti-card Fermo, con queste due Levetta, si farà vostro Home / Office più sicurezza.
5. C'è una manopola Bolt sul retro della serratura, quando al coperto, si può torcere questa manopola bullone per rendere il catenaccio fermo per migliorare la sicurezza
6. Funziona con 4 batterie AA, non c'è bisogno di preoccuparsi di spegnimento, perché se la tensione è inferiore a 4.8V, ci sarà allarme batteria e è ancora possibile utilizzare più di 100times prima di cambiare la batteria

Parametro tecnico:

Alimentazione: DC6V, 4pcs batteria alcalina

Corrente statica: < 40uA

Corrente dinamica: 200mA

Tipo di carta: MIFARE®

La mancanza di indicazione di tensione: $\leq 4.8V$

Temperatura di funzionamento: $-25^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

Umidità relativa: 20% -80%

Identificare Velocità: 0,5 ~ 1,5 secondi

Capacità carta: 20pcs


Frequenza senza fili: 915MHz, banda ISM

Distanza remoto: Mini Remote Control $\geq 5m$, coperta $\geq 10m$ telecomando

Remote Control Technology: Rolling Code

Immagine mostra:



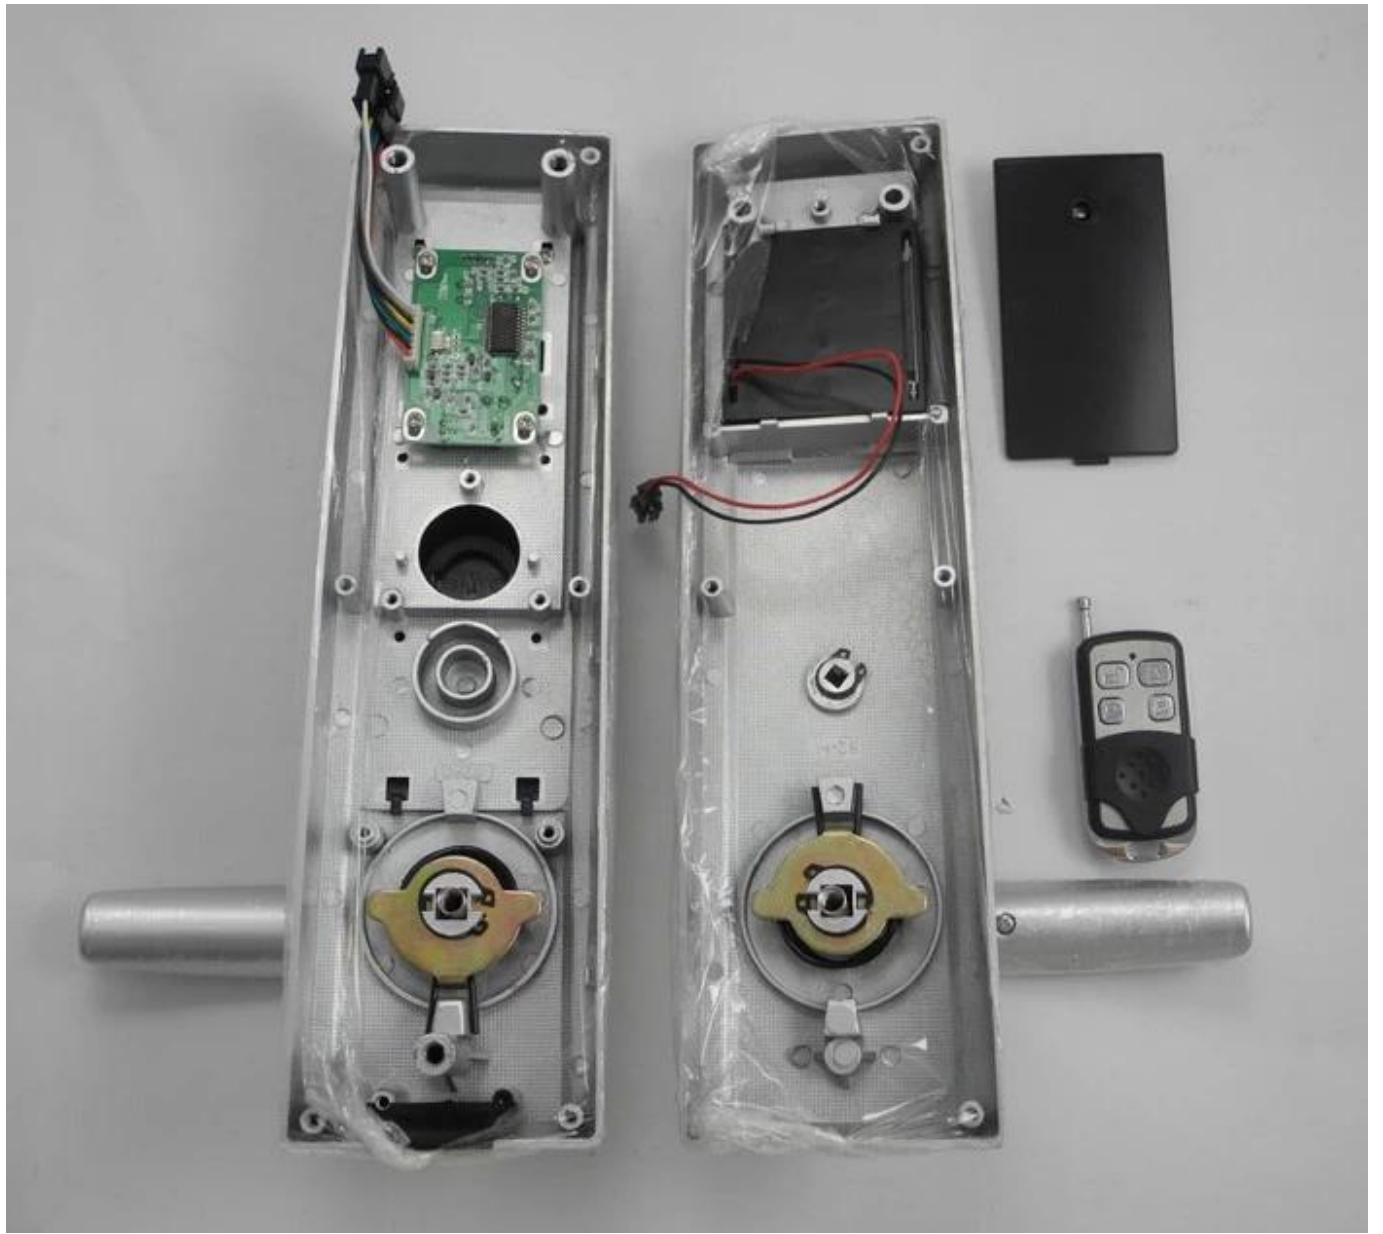







LORO