


toegang tot control tijd aanwezigheid S700

Parameters:

Display/luidspreker	Taal
LC-Display: 3 TFT touch LCD	Meertalig met Engels, Frans, Spaans, Arabisch,
Spreker: Stem Prompt (de taal kan worden geselecteerd.)	enz., voor meer dan 40 talen kan worden geselecteerd
Technische specificaties-capaciteit	Milieu
Kaart van capaciteit: 30.000	Bedrijfstemperatuur: 0° C ~ 45° C
Log capaciteit: 50.000	Vochtigheid: 20% ~ 80%
Verificatie/identificatie	Verificatie/identificatie
Verificatie speed(1:1): ≤0.5s	FR: ≤0.01%
Identificatie speed(1:N): ≤1s	VEEL: ≤0.0001%
Communicatie	De status van de aanwezigheid
TCP/IP-, USB-Host	Inchecken, uitchecken, breken, Break out, OT in, OT uit
Functie Support	Aanpassen van de functie
De status van de auto, DST; SMS, T9 invoer, 9 gebruikers-ID, foto-ID; Multi-verify	RF-kaartlezer, webserver, FLASH-schijf
Voeding	De grootte van de machine
Vermogen: 110V/220VAC ~ 12VDC (PS-3A is optioneel)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Toegangsmodus	Toegangsbeheer
Kaart, PIN, kaart + PIN	ingebouwd relais, 50 tijdzones, 5 groepen en 10 combinaties; 3e elektrische lock, deur sensor, Exit knop, Alarm

Toepassing: huis, kantoor, school, regering, gebouw, of ander doel.

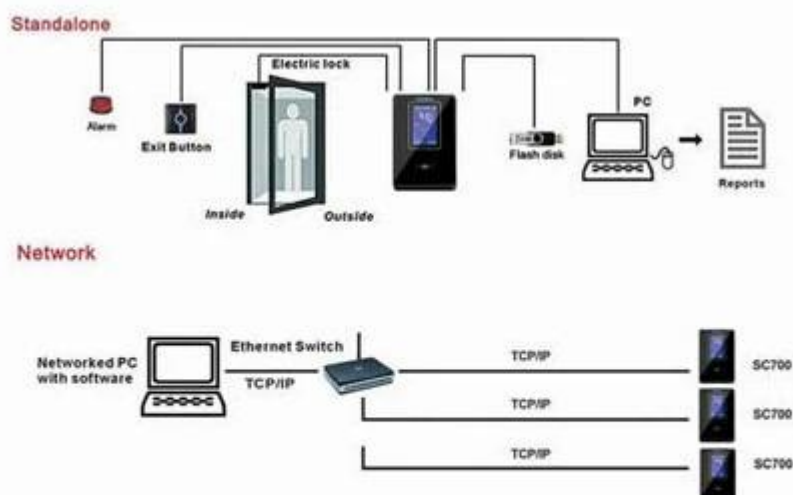

[Shenzhen aanwezigheid machine groothandel, RF ID kaart tijd aanwezigheid distributeur](#)

