5 fio de bloqueio Robustez Elétrica Parafuso com painel estreito

Fail Safe	Bloquear quando energizado
Face Plate	192Lx25WX37H (mm)
Greve	100Lx25Wx3H (mm)
Parafuso	17mmDIA, aço inoxidável 13 milímetros arremesso
Tensão	DC12V (DC24V)
Iniciar atual	900mA
Atual Standby	120mA
Parafuso Sólidos	habitação polimento, 1000 kg Força de retenção
Adequado para	Porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, PVC Porta
Sinal de saída	Saída de estado da porta, NO / NC / COM
Superfície Temp	Low Temperature
Distância de indução	8 milímetros
Temperatura de operação	-10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Umidade de Operação	0 ~ 90% (sem condensação)
Projetado especial	Testado para 500.000 operações
Material de lugar Rosto	Aço Inoxidável
Peso	0,676 kg
Embalagem padrão	24pcs.

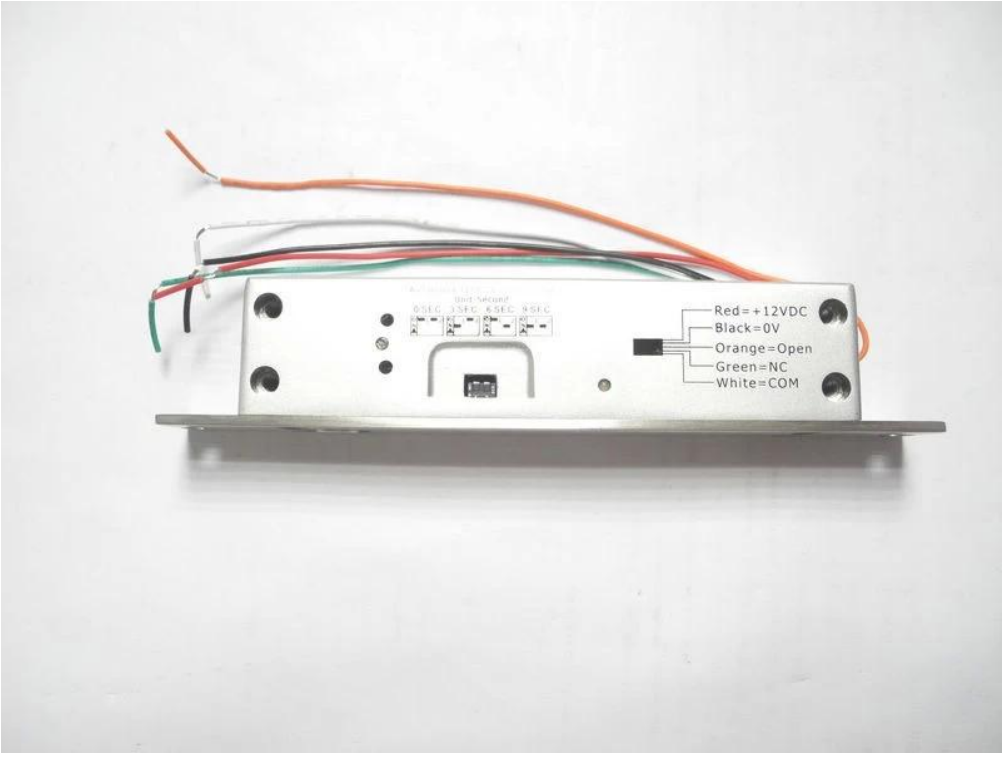
Red=+12VDC
Black=0V
Orange=Open
Green=NC
White=COM