

## Europeu bloqueio de impressão digital de segurança estilo e porta senha PY-5500

### Características:

- Tipo de cartão: MIFARE® Cartão de Indução
- Senha de entrada tocando Key Pression
- Microondas Indução
- O bloqueio de abertura modos pode ser definido por sua escolha. Uso MIFARE® cartões ou senhas separadamente para abrir / Only MIFARE® cartões e senha utilizados em conjunto poderia abrir as fechaduras.
- Os cartões são definidas pelo sytem bloqueio e software não é necessário. 2 cartões de gestão e 200 cartões no máximo.
- As senhas podem ser modificados por sua escolha. 1 senha de gestão e 50 senhas de abertura de porta no máximo.
- Códigos Sujo poderia ser utilizado quando da entrada de senhas. 12 dígitos no máximo.
- Você pode definir o bloqueio em estado aberto comum.
- Alarme de Encerramento False
- Indicação de falta de tensão
- Baterias fornecer a energia. Fonte externa pode ser usada.
- Combinado Mode: usando MIFARE® cartões e senha para abrir portas em simultâneo.

### Parâmetros técnicos:

Tensão de funcionamento: 6.0V (4 peças de pilhas alcalinas No.5)

Fornecimento de energia estática: & lt; 100μA

Fonte de alimentação dinâmica: & lt; 200mA

Vida útil de baterias: 10 meses ou acima

Indicação da tensão de falta: 4.5V



Distância de indução: & gt; 25 milímetros

Temprature trabalho: 0`C ~ 70`C

Umidade de trabalho: ≤80%

### Imagem Mostra:

● Part Name

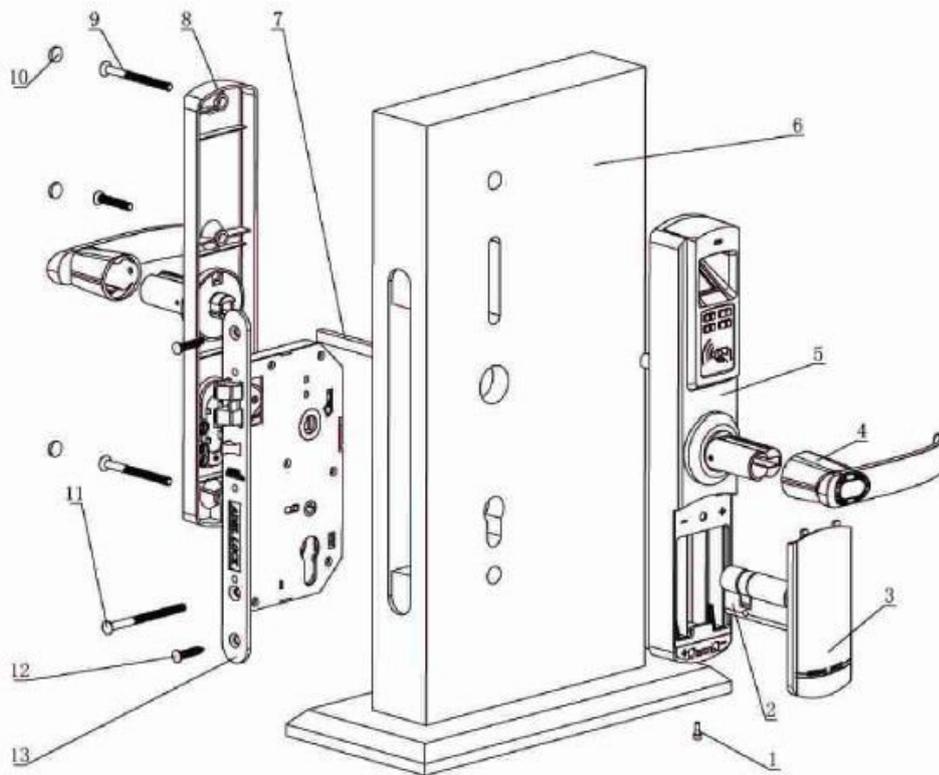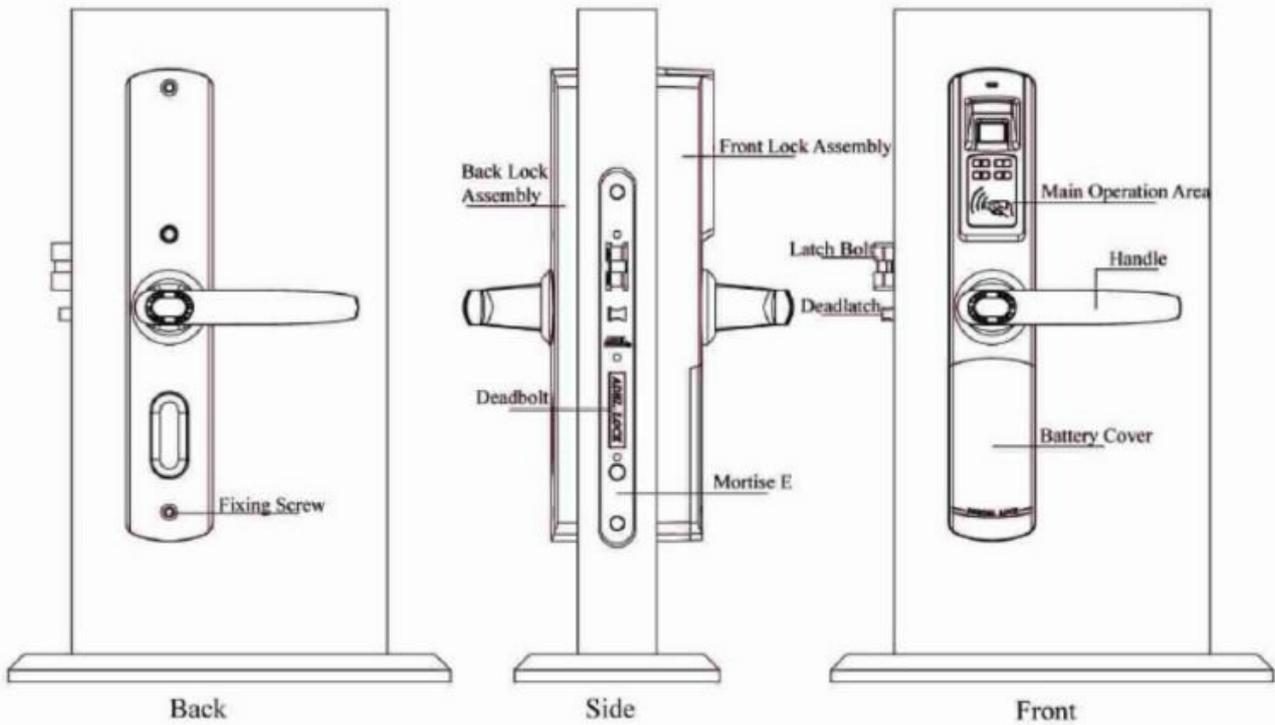

**Part Name:**

1. Hexagonal screw (M3\*8)
2. Cylinder
3. Battery cover
4. Handle
5. Front lock assembly
6. Door
7. Square shaft
8. Back lock assembly
9. Fixing screw (M5)
10. Screw cover
11. Cylinder fixing screw (M5\*70)
12. Wood screw (M4\*25)
13. Mortise





