

# Assiduidade de RF com controle de acesso PY-SC403

## Parâmetros:

Ⓢ  
Ⓢ  
p  
a  
c  
i  
d  
a  
d  
e  
d  
o  
c  
a  
r  
t  
ã  
o  
d  
e  
i  
d  
e  
n  
t  
i  
f  
i  
c  
a  
ç  
ã  
o  
Ⓢ  
Ⓢ  
p  
a  
c  
i  
d  
a  
d  
e  
d  
e  
t  
r  
a  
n  
s  
a  
ç  
ã  
o

C  
6  
P  
h  
P  
r  
B  
S  
2  
/  
4  
8  
5  
,  
U  
S  
B  
-  
H  
o  
s  
t

f  
e  
t  
b  
a  
d  
a  
c  
e  
d  
e  
e  
o  
n  
t  
r  
o  
b  
e  
d  
e  
e  
s  
e  
a  
e  
p  
p  
e  
n  
s  
o  
r  
d  
e  
p  
o  
r  
t  
a  
,  
b  
o  
t  
ã  
o  
e  
x  
i  
t  
,  
c  
a  
m  
p  
a  
i  
n  
h  
a  
d  
e  
a  
l  
a  
r  
m  
e  
,

B  
n  
n  
a  
a  
d  
d  
e  
W  
s  
a  
g  
d  
a  
d  
A  
n  
n  
ç  
ö  
p  
a  
p  
a  
b  
a  
ë  
k  
,  
S  
M  
S  
P  
u  
o  
k  
ö  
m  
s  
o  
p  
d  
e  
p  
W  
a  
r  
k  
c  
o  
d  
e  
,  
W  
e  
b  
s  
e  
r  
v  
e  
r


E  
R  
P  
o  
s  
i  
ç  
ã  
o  
E  
D  
M  
D  
e  
d  
e  
a  
l  
i  
m  
e  
n  
t  
a  
ç  
ã  
o  
T  
E  
M  
P  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
d  
e  
f  
u  
n  
c  
i  
o  
n  
a  
m  
e  
n  
t  
o

U  
%  
i  
8  
8  
d  
e  
o  
p  
e  
r  
a  
c  
i  
o  
n  
a  
l  
:  
D  
2  
8  
e  
5  
X  
8  
5  
X  
4  
8  
W  
5  
H  
)  
m  
i  
l  
í  
m  
e  
t  
r  
o  
p  
o  
l  
i  
t  
a  
n  
o  
b  
r  
u  
t  
o

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, edifício, ou outra finalidade.



**Standalone**

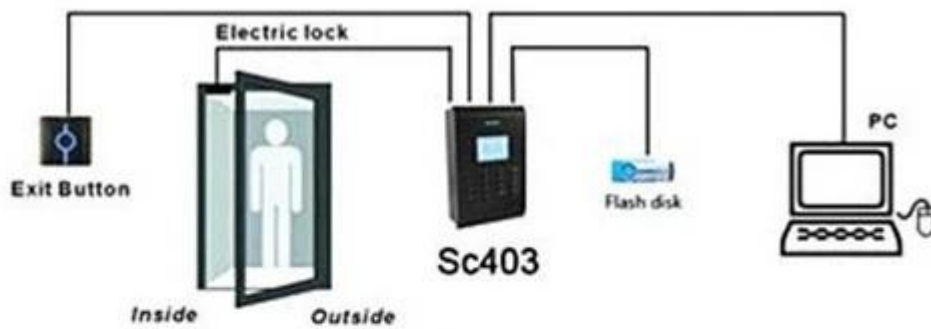

**Network**

