

Frequência de tempo de RF com controle de acesso PY-SC403

Parâmetros:

8
0
p
a
c
i
d
a
d
e
d
a
p
l
a
c
a
d
e
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
ç
ã
o
5
0
p
a
c
i
d
a
d
e
d
e
t
r
a
n
s
a
ç
ã
o

C
6
R
u
h
P
c
R
6
a
B
2
/
4
8
5
,
U
S
B
-
H
o
s
t

F
e
t
b
a
d
a
c
e
e
e
E
b
n
t
c
e
d
e
d
e
A
c
e
s
s
o
p
a
s
e
n
s
o
r
d
e
p
o
r
t
a
,
b
o
t
ã
o
d
e
s
a
í
d
a
,
a
l
a
r
m
e
,
c
a
m
p
a
i
n
h
a


S
ã
n
d
a
&
E
M
t
e
g
e
d
a
d
A
o
n
ç
õ
p
a
p
a
b
a
ã
õ
,
S
M
S
P
o
o
x
õ
B
s
o
p
d
e
o
W
a
r
k
c
o
d
e
,
S
e
r
v
i
d
o
r
W
e
b
E
&
D
b
i
ç
ã
o

E
D
D
E
d
e
e
n
e
r
g
i
a
T
E
m
P
E
r
t
u
r
a
d
e
o
p
e
r
a
ç
ã
o
D
i
E
%
d
e
d
e
f
u
n
c
i
o
n
a
m
e
n
t
o


Aplicação: casa, escritório, escola, governo, Construção ou outro propósito.



Standalone

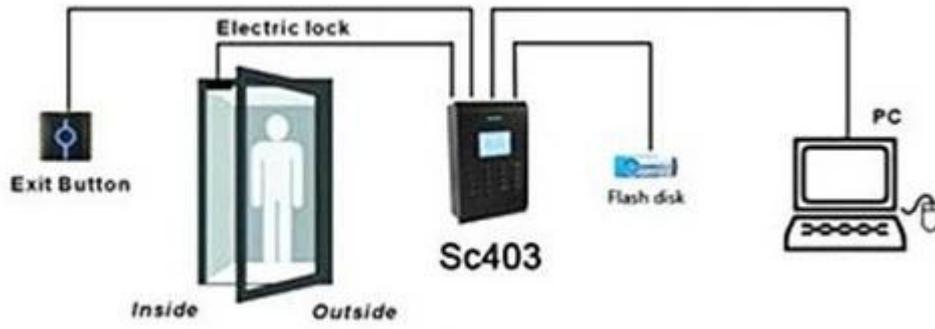

Network

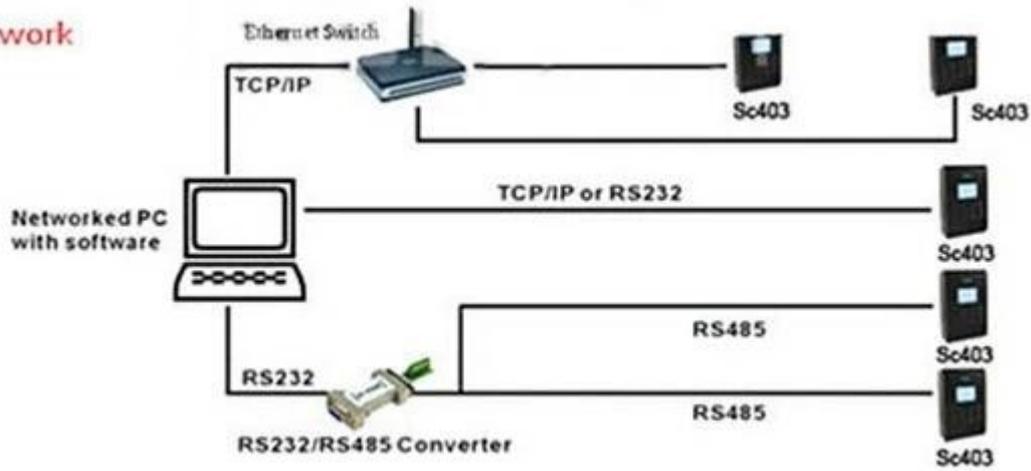

País de origem: [RF cartão de identificação IC cartão grosso china](#), [RF cartão de identificação hotel keycard bloqueio fábrica](#)