


Tempo de controle de acesso S700

Parâmetros:

| | |
|---|---|
| Visor / Alto-falante | Língua |
| Display LCD: 3 TFT touch LCD | Multi Language, Inglês, Francês, Espanhol, Árabe, |
| Palestrante: Prompt de voz (o idioma pode ser selecionado) | Etc, para mais de 40 idiomas podem ser selecionados |
| Especificações técnicas Capacidade | Meio Ambiente |
| Capacidade do cartão: 30.000 | Temperatura de operação: 0 ° C ~ 45 ° C |
| Capacidade do tronco: 50.000 | Umidade da operação: 20% ~ 80% |
| Verificação / Identificação | Verificação / Identificação |
| Velocidade de verificação (1: 1): ≤0,5s | FRR: ≤0,01% |
| Velocidade de identificação (1: N): ≤1s | FAR: ≤0,0001% |
| Comunicação | Estado de presença |
| TCP / IP, Host USB | Check in, Check out, Break in, Break out, OT em, OT fora |
| Função Suporte | Personalizar função |
| Auto status, DST; SMS, entrada T9, 9 User ID, Photo-ID; Multi-verificar | Leitor de cartão rf, servidor web, disco FLASH |
| Fonte de energia | Tamanho da máquina |
| Alimentação: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A é opcional) | 250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm |
| Modo de Acesso | Controle de acesso |
| Cartão, PIN, Cartão + PIN | Relé interno, 5 fusos horários, 5 grupos e 10 combinações; 3ª fechadura elétrica, Sensor de porta, Botão de saída, Alarme |

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, construção ou outro propósito.

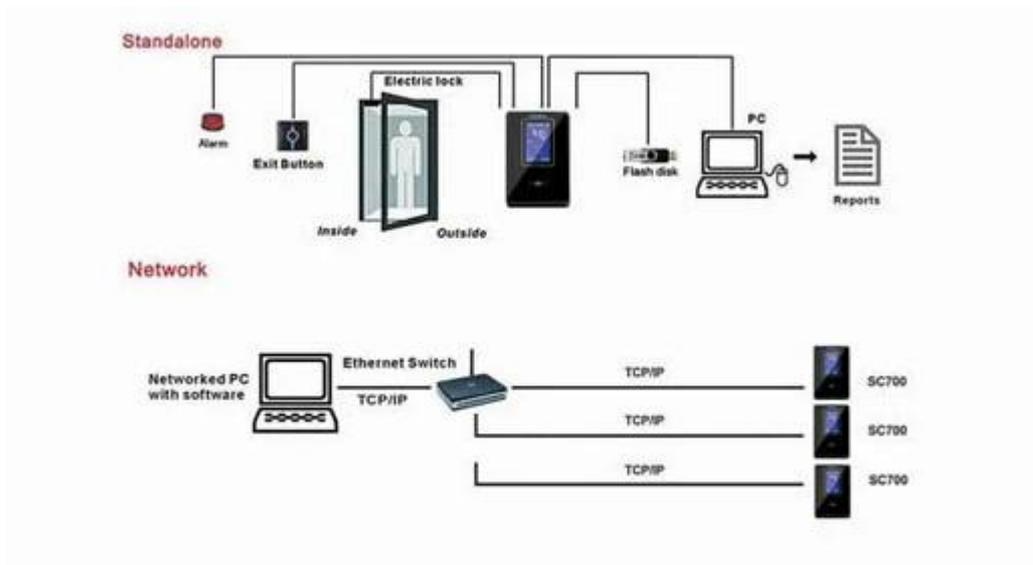

Cartão de identificação RF Distribuidor de atendimento ao tempo, cartão de identificação RF Cartão de placa IC

