


acessar o controle de assiduidade S700

Parâmetros:

| | |
|--|--|
| Exposição\alto-falante | Língua |
| Display LCD: 3 TFT touch LCD | Multi-idiomas, inglês, francês, espanhol, árabe, |
| Palestrante: Prompt de voz (o idioma pode ser selecionado) | etc., para mais de 40 idiomas podem ser selecionados |
| Especificações técnicas capacidade | Meio ambiente |
| Cartão de capacidade: 30.000 | Temperatura de operação: 0° C ~ 45° C |
| Capacidade de log: 50.000 | Umidade de operação: 20% ~ 80% |
| Verificação\identificação | Verificação\identificação |
| Verificação speed(1:1): ≤0.5s | TRF: ≤0.01% |
| Speed(1:N) de identificação: ≤1s | LONGE: ≤0.0001% |
| Comunicação | Status de atendimento |
| TCP/IP, USB Host | Check-in, confira, entrar, sair, OT em, OT para fora |
| Função de suporte | Personalizar a função |
| Status de auto, DST; SMS, T9 entrada, 9 usuário ID, ID foto; Multi-verificar | leitor de cartão do RF, webserver, disco FLASH |
| Fonte de alimentação | Tamanho da máquina |
| Alimentação: 110V/220VAC ~ 12VDC (PS-3A é opcional) | 250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm |
| Modo de acesso | Controle de acesso |
| Cartão, PIN, cartão + PIN | relé interno, 50 fusos, 5 grupos e 10 combinações; 3º fechadura eléctrica, sensor de porta, botão Exit, alarme |

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, edifício ou outra finalidade.

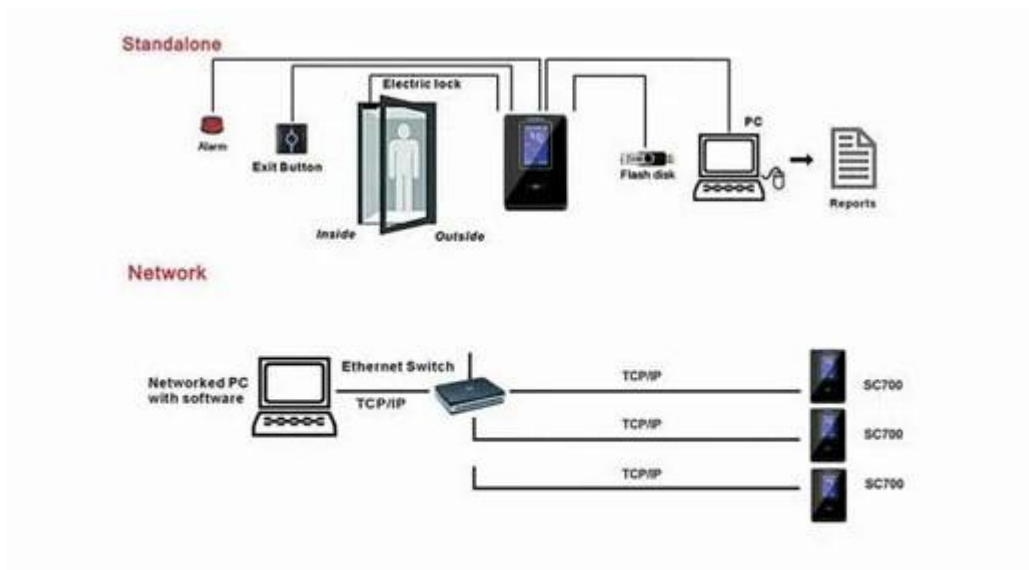

[máquina de Shenzhen atendimento vendas por atacado, distribuidor de frequência RF ID cartão tempo](#)

