10-дюймовый пожарной сигнализации колокол
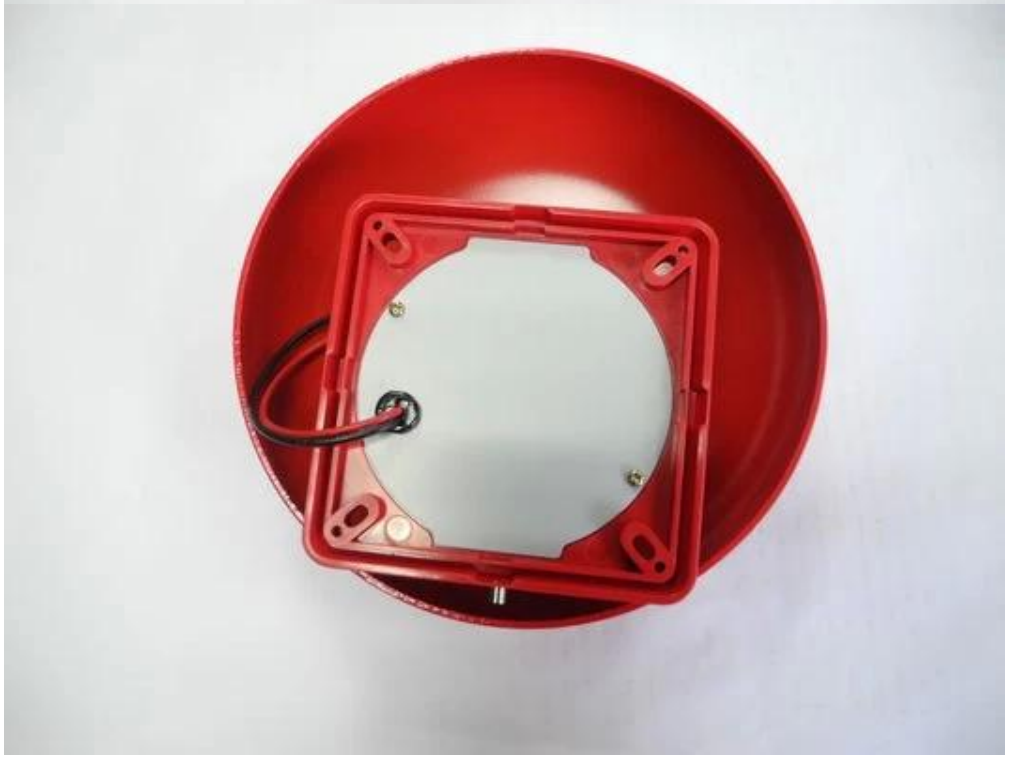
Место происхождения	Гуандун, Китай (материк)
Бренд	Proyu
Номер модели	PY-JL188-6
Использование	Пожар
Диапазон напряжения питания	DC24V
Ток тревоги максимум 70 мА @ 24 В постоянного тока	
Звуковая сигнализация Интенсивность	Минимальная 95dB
Влажность при эксплуатации	10% до 93% относительной влажности, без конденсации
Диапазон рабочих температур	-10 ℃ до 50 ℃ (14 ℃ F к 122 ℃ C F)
Вход terminalWire Gauge	От 12 до 18 AWG