


доступ к контроль времени посещаемости S700

Параметры:

Дисплей\динамик	Язык
ЖК-дисплей: 3 TFT сенсорный LCD	Multi-язык, английский, французский, испанский, арабский,
Спикер: Голосовой запрос (язык может быть выбран)	может быть выбран и т.д., для более чем 40 языков
Технические характеристики мощность	Окружающая среда
Емкость карты: 30000	Рабочая температура: 0° C ~ 45° C
Вход мощность: 50000	Влажность: 20% ~ 80%
Проверка\идентификация	Проверка\идентификация
Проверка speed(1:1): ≤0.5s	ФПП: ≤0.01%
Идентификация speed(1:N): ≤1s	ДАЛЕКО: ≤0.0001%
Коммуникации	Статус присутствия
TCP/IP, USB хост	Регистрация, проверить, перерыв в, разразиться, ОТ в, ОТ
Поддержка функции	Настройка функции
Автоматический статус, летнее время; SMS, T9 input, 9 ID пользователя, фото-ID; Multi проверить	RF-кард-ридер, веб-сервер, флэш-диск
Источник питания	Размер машины
Мощность: 110V/220V ~ 12V (PS-3A является обязательным)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) мм
Режим доступа	Контроль доступа
Карты, PIN-код, карта + ПИН	Встроенные реле, 50 временных зон, 5 групп и 10 комбинаций; 3 Электрический замок, датчик двери, кнопка выхода, Будильник

Применение: дома, офиса, школы, правительство, здание или другие цели.

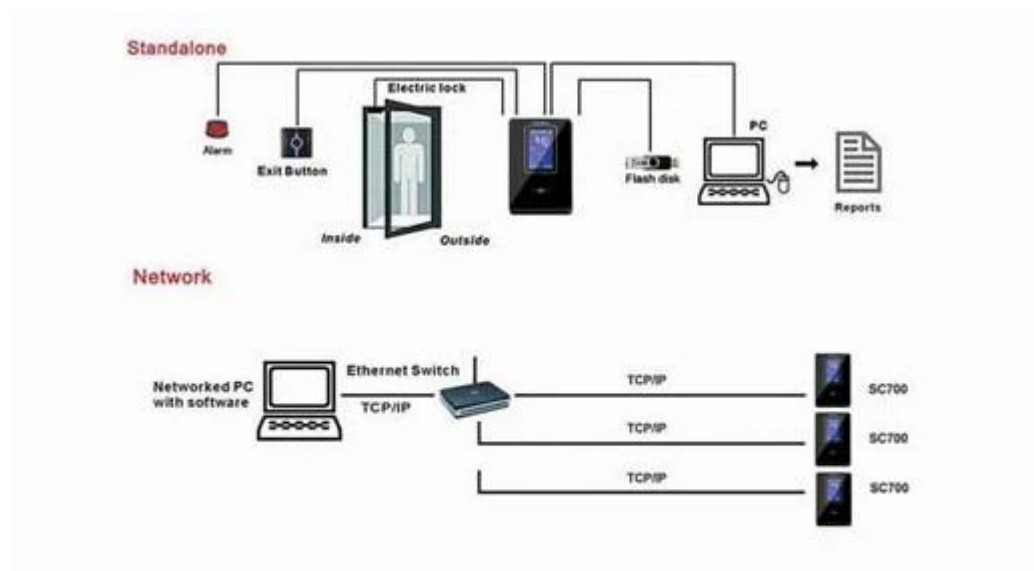

Оптовые продажи Шэньчжэнь посещаемость машина, RF ID карты время посещаемость дистрибьютор

