

## **RF ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း:**

- : Mifare ® ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း (ဗိုလ်ချုပ်အသံ USB ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း)
- B: ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း Temic (ဗိုလ်ချုပ်အသံ USB ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း)
- C: EM ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း (ဗိုလ်ချုပ်အသံ USB ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း)


ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း

- 1 ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း Zink (ဗိုလ်ချုပ်အသံ) ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း
- 2 ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း Intellectual ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း
- 3 ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း EM ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း
- 4 ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း

ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း:

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	≤15 µA
Card reading current	≤20 mA
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	>25mm
Working temprature	-20°C~70°C
Working humidity:	≤80%

ဗိုလ်ချုပ်ကြော်ခွဲ့ခြင်း **RF ဗိုလ်ချုပ်**

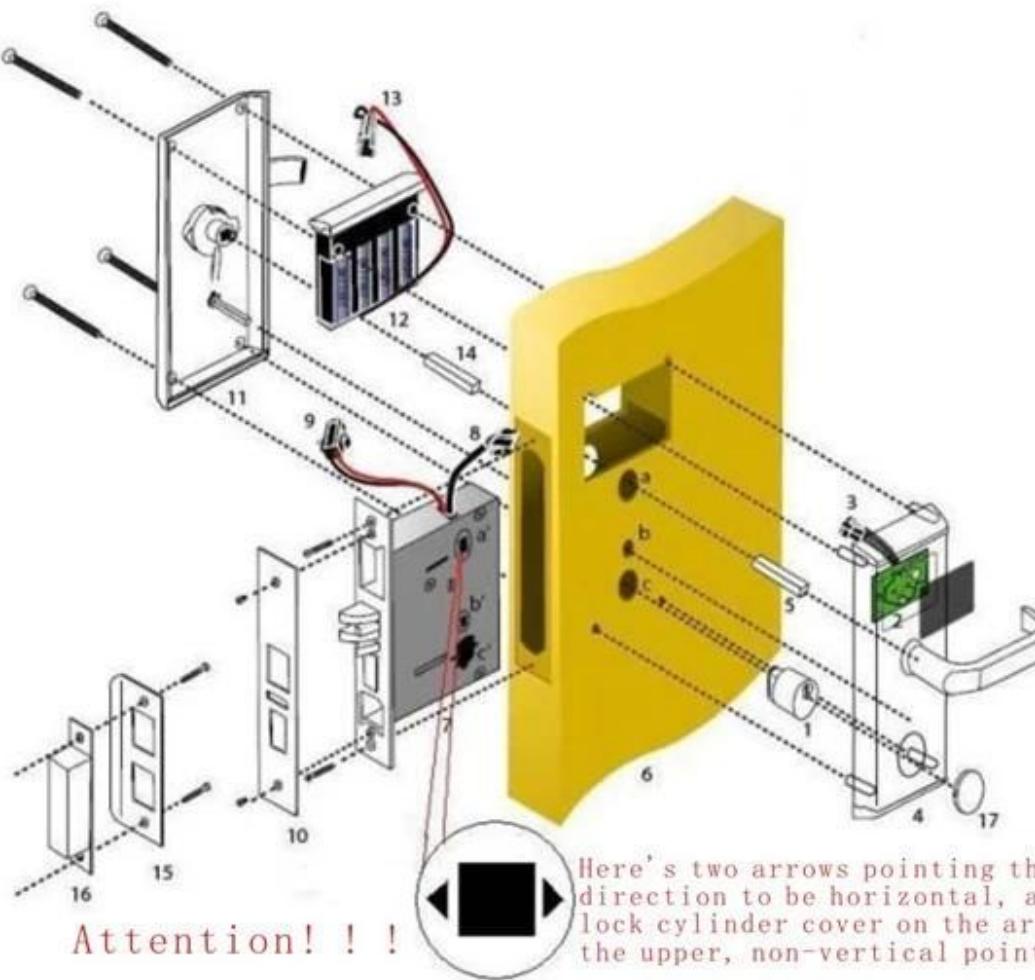

## Attention! ! !

Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

RF



A horizontal sequence of 24 small, empty rectangular boxes arranged in a single row. This likely represents a set of input fields or a grid of items in a user interface.



**LOCK** 



RF card



RF card reader  
(used for issuing room card to guests)



Data collector



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock