

RFID 感應式門鎖系統 PY-5500

特點:

- 支援 MIFARE® 感應式門鎖系統
- 支援感應式門鎖系統 Pression
- 支援感應式門鎖系統
- 支援感應式門鎖系統 MIFARE® 感應式門鎖系統 200 個 / 感應式 MIFARE® 感應式門鎖系統 200 個
- 支援感應式門鎖系統 2 個感應式門鎖系統 200 個
- 支援感應式門鎖系統 1 個感應式門鎖系統 50 個
- 支援感應式門鎖系統 12 個感應式門鎖系統.
- 支援感應式門鎖系統
- 支援感應式門鎖系統
- 支援感應式門鎖系統
- 支援感應式門鎖系統
- 支援感應式門鎖系統
- 支援感應式門鎖系統 MIFARE® 感應式門鎖系統 2 個

規格:

電壓: 6.0V (4 個感應式門鎖系統 5)

電流: < 100μA

電流: < 200mA

電壓: 10 個感應式門鎖系統

電壓: 4.5V



電流: > 25mm

溫度: 0°C ~ 70°C

濕度: ≤80%

安裝:

● Part Name

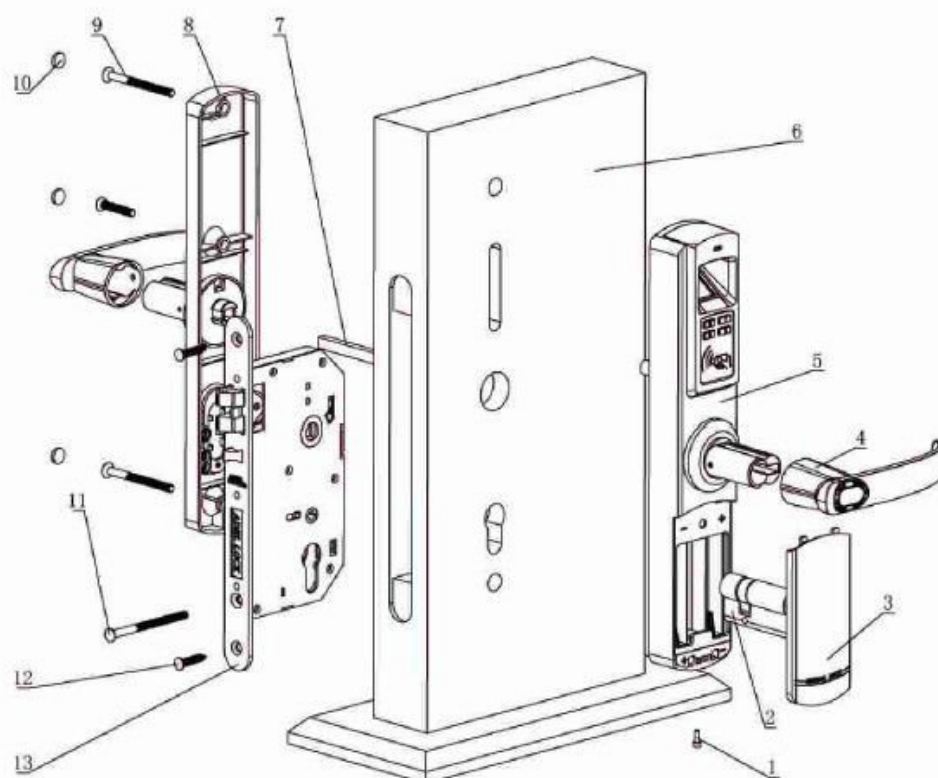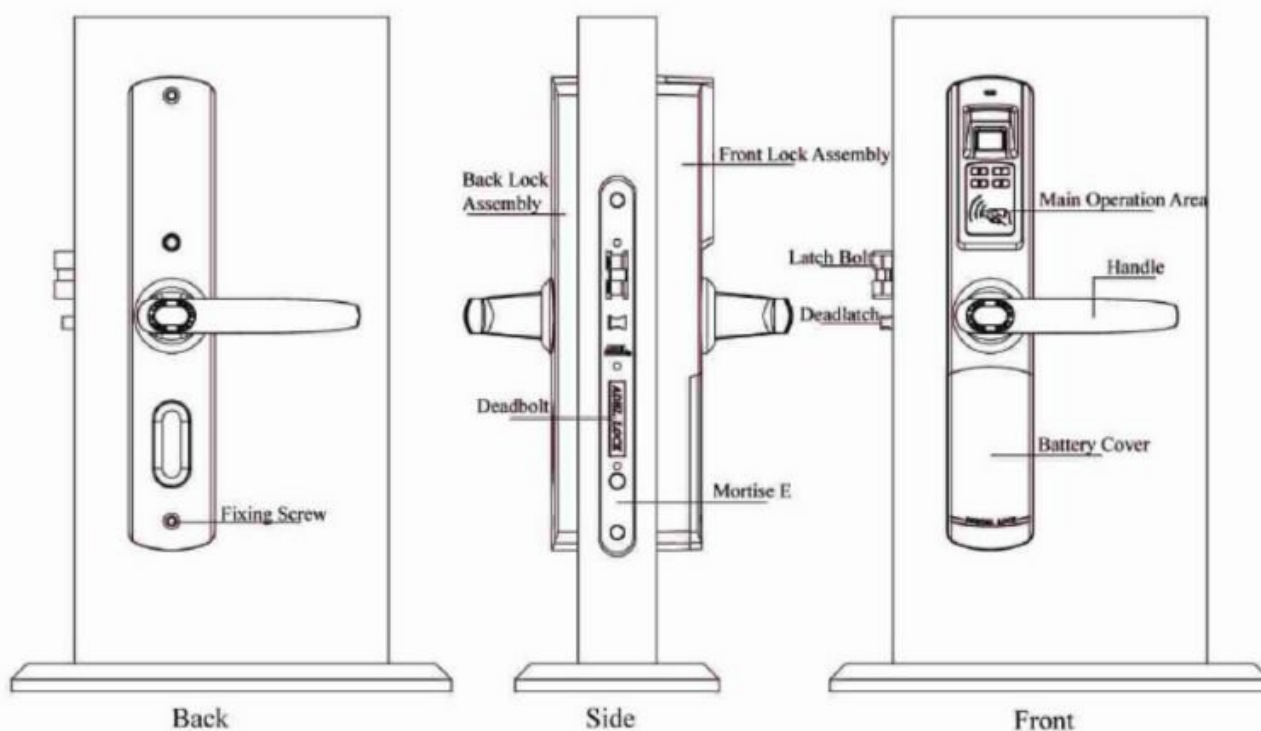

Part Name:

1. Hexagonal screw (M3*8)
2. Cylinder
3. Battery cover
4. Handle
5. Front lock assembly
6. Door
7. Square shaft
8. Back lock assembly
9. Fixing screw (M5)
10. Screw cover
11. Cylinder fixing screw (M5*70)
12. Wood screw (M4*25)
13. Mortise





