ประตูเดียว RFID ควบคุมการเข้าถึงด้วยปุ่มกด PY-MG236B / C
fetures:
สี: สีเงินโลหะ
แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC กระแสไฟฟ้า: 150mA
อุณหภูมิการทำงาน: 0`C ...... 45`C การจัดเก็บ: -10`C ...... 55`C
ญาติ hunidity: การทำงาน: 40% RH ...... 90% RH การจัดเก็บ: 20% RH ...... 90% RH
ภายในเครื่องอ่านบัตร: ประเภท ID: 125KHz การบัตรประชาชน EM (มาตรฐาน)
ประเภท IC: MIFAREīของหรือบัตรเข้ากันได้ (ถ้ามี)
ความสามารถพร้อมใช้งานของบัตร: 10000pcs
สกุลเงินรหัสผ่าน: 1 กลุ่ม
โหมดการเปิดประตู: ด้วยบัตรหรือรหัสผ่านสกุลเงิน; โดยบัตรที่มีรหัสผ่านสกุลเงิน
โหมดปลุก: ล่วงเวลา แต่ประตูยังไม่ปิด เพื่อบังคับให้ประตูปิด
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง: ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ (มีเอาท์พุทรีเลย์และผลผลิตระดับ PWL); แม่
เหล็กประตูออดปุ่มประตู
โหมด Programme: แป้นพิมพ์
Plus และโหมดลบ: เหนี่ยวนำต่อเนื่องเพิ่มหมายเลขบัตรต่อเนื่องเพิ่มบัตรเดียวลบ
ขนาด: 116mm x 116mm x 21mm
สเปค:
แบบ PY-MG236 ซีรีส์
แรงดันไฟฟ้า 12VDC ± 10%, 1.2A ปัจจุบัน
ล็อครีเลย์ 12VDC / 2A
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม การทำงาน: 0 ° C-45 ° C;
 การเก็บรักษา: -10 ° C-55 ° C
ความชื้นสัมพัทธ์ การทำงาน: 40% -90% RH;
การเก็บรักษา: -20% -90% RH
ความจุการ์ด 500,10000
PIN จุ PIN สาธารณะ: 1, PIN ส่วนตัว: 500,10000
ความถี่ในการอ่านภาย
ใน
รุ่น EM-ID: 125KHZ
MIFAREīของรูปแบบ -IC: 13.56MHZ
บัตร Proximity
 รูปแบบส: EM หรือใช้ร่วมกัน
ได้
 รุ่น IC: MIF หรือใช้ร่วมกัน
ได้
Reading บัตรระยะทาง รูปแบบส: 5-15CM
 รุ่น IC: 3-5CM
อินเตอร์เฟซล็อค รีเลย์หรือระดับผลผลิต
ออกจากปุ่ม หนึ่งอินเตอร์เฟซ
ระฆัง หนึ่งอินเตอร์เฟซ
ติดต่อประตู หนึ่งอินเตอร์เฟซ
การเชื่อมต่อสัญญาณ
กันขโมย เอาท์พุทระดับหนึ่ง
อ่านภายนอก หนึ่งอินเตอร์เฟซ weigand26
 (เฉพาะนำไปใช้กับบางรุ่น)
การเชื่อมต่อ:

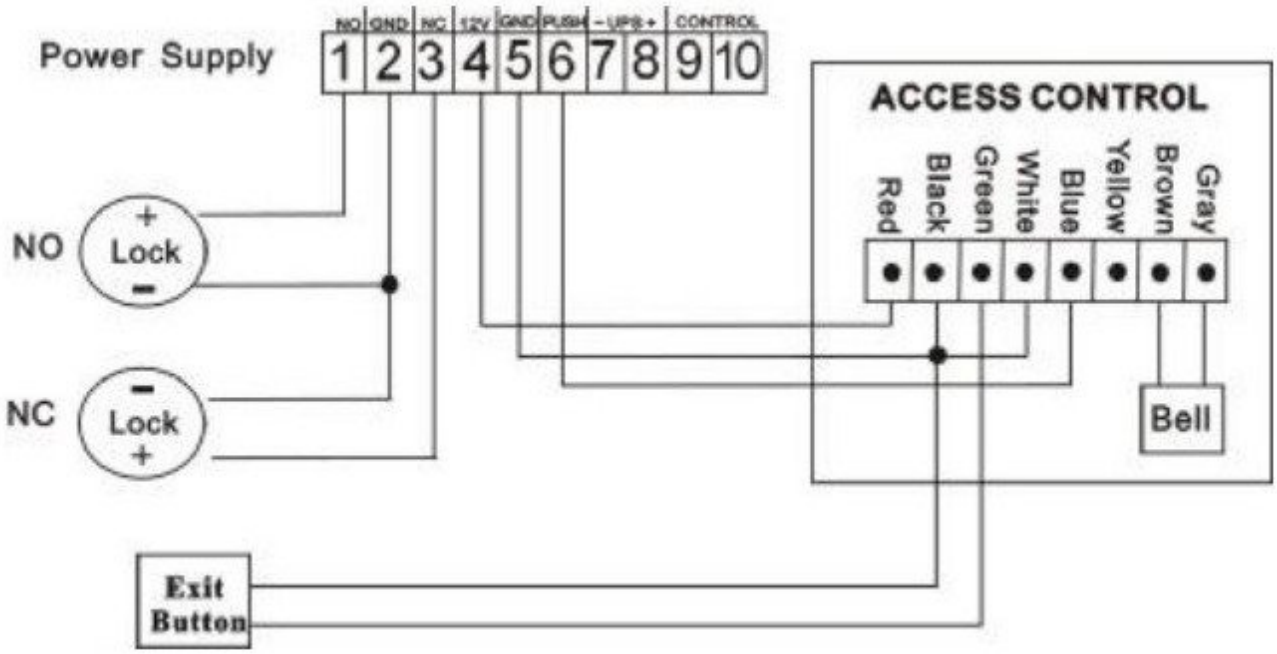
Power Supply
NO GND NC 12V GND PUSH - UPS + CONTROL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACCESS CONTROL
Red Black Green White Blue Yellow Brown Gray
NO
+
Lock
-
NC
-
Lock
+
Bell
Exit
Button