家庭和办公室安全智能卡和密码门锁**PY-8821-QG**

介绍：

密码和MIFARE® 卡片办公室，家庭智能安全锁是MIFARE的一部分® 经典的1K卡通行证系统。 MIFARE® 卡可以用于其他一卡通的设备。锁系统的功能非常强大，易于操作。锁可以处于常见的打开状态。如果门没有锁好，锁将自动显示。所有密码和开门卡都由客户配置，以减少泄漏。 MIFARE® 该系统的卡片是常见的用途，例如房屋，售货亭等。这种锁适用于现代办公室，写字楼，高档公寓，别墅等。有两种打开MIFARE的模式® 卡和密码二手办公室，以及家用锁系统。

功能和表演：

1.卡类型：MIFARE® 感应卡

2.锁定开启模式可由您选择设定。使用MIFARE® 卡或密码分开打开/只有MIFARE® 卡和密码一起使用可以打开锁。

3.卡片由锁系统设置，不需要软件。最多2张管理卡和200张卡。

4.密码可以根据您的选择进行修改。 1个管理密码，最多50个开门密码。

5.输入密码时可以使用乱码。最多12位数字。

6.您可以将锁置于常开状态。

7.虚假关闭报警

8.缺乏电压的指示

9.电池供电。可以使用外部源。

供应商：批发酒店门锁系统 酒店锁供应商中国 酒店电子门锁系统

技术参数：

1.工作电压：6.0V（4节5号碱性电池）
2.静态电源：<100µA
3.动态电源：<200mA
4.电池寿命：10个月或以上
5.欠压指示：4.5V
6.感应距离：> 25mm
7.工作温度：0°C-70°C
8.工作湿度：≤80%

安装：

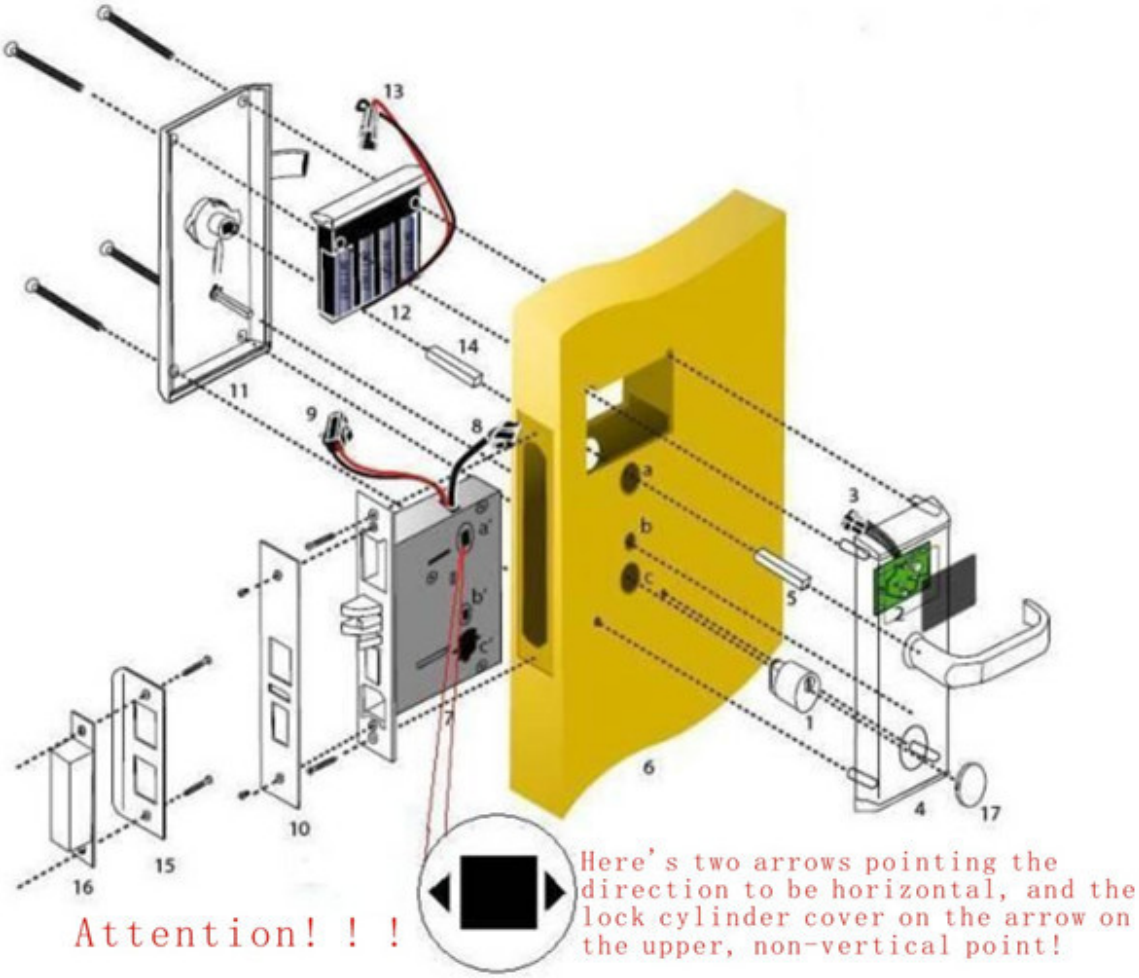
13
12
14
11
9
8
3
2
5
1
6
4
17
10
15
16
Attention! ! !
Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

□□□