


Frekuensi di controllo dell'accesso S700

Porcellana di sistema di presenza a tempo

parametri:

Mostra / Speaker	Lingua
Display LCD: 3 TFT touch LCD	Multi Lingua, Inglese, Francese, Spagnolo, Arabo,
Altoparlante: Promemoria vocale (è possibile selezionare la lingua)	Ecc., È possibile selezionare più di 40 lingue
Specifiche tecniche Capacità	Ambiente
Capacità della carta: 30.000	Temperatura di funzionamento: 0 ° C ~ 45 ° C
Capacità del registro: 50.000	Umidità di funzionamento: 20% ~ 80%
Verifica / Identificazione	Verifica / Identificazione
Velocità di verifica (1: 1): ≤0.5s	FRR: ≤0.01%
Velocità di identificazione (1: N): ≤1s	FAR: ≤0.0001%
Comunicazione	Stato di presenza
TCP / IP, host USB	Check in, Check out, Break in, Break out, OT in, OT fuori
Supporto funzione	Personalizza la funzione
Stato automatico, DST; SMS, ingresso T9, 9 ID utente, Photo-ID; Multi-verifica	Letto di schede rf, server web, disco FLASH
Alimentazione elettrica	Dimensioni macchina
Alimentazione: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A è facoltativo)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Modalità di accesso	Controllo di accesso
Carta, PIN, carta + PIN	Relè incorporato, 50 zone temporali, 5 gruppi e 10 combinazioni; 3a serratura elettrica, Sensore porta, Pulsante di uscita, Allarme

Applicazione: casa, ufficio, scuola, governo, edificio o altro scopo.

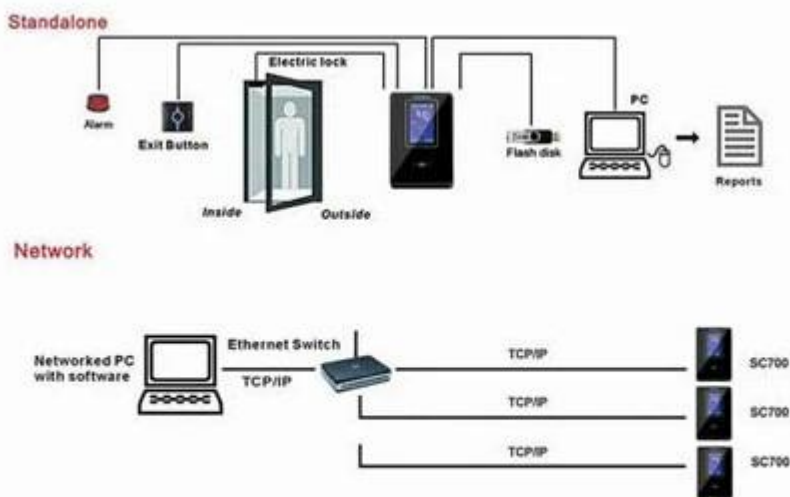

[Shenzhen Macchina di attesa macchina all'ingrosso, carta di identificazione RF Distributore di presenza di tempo](#)

